



Chariot
Télescopique
DIECI – 4m

CARACTERISTIQUES

- Poids à vide 4.3 Tonnes
- Largeur machine 1.55 m
- Largeur machine avec godet 1.70 m
- Hauteur machine 1.93 m
- Longueur machine 3.53 m

- Energie/Capacité réservoir GNR – 60 L


- Vitesse de translation 25 km/h

ACCESSOIRES

- Godet standard 500 L
- Godet multifonction 750 L
- Fourche lève- palette

CAPACITES

- Charge maximale 2 tonnes
- Hauteur maximum de levage 4.35 m
- Portée horizontale maximum 2.57 m
- Pente franchissable 56%

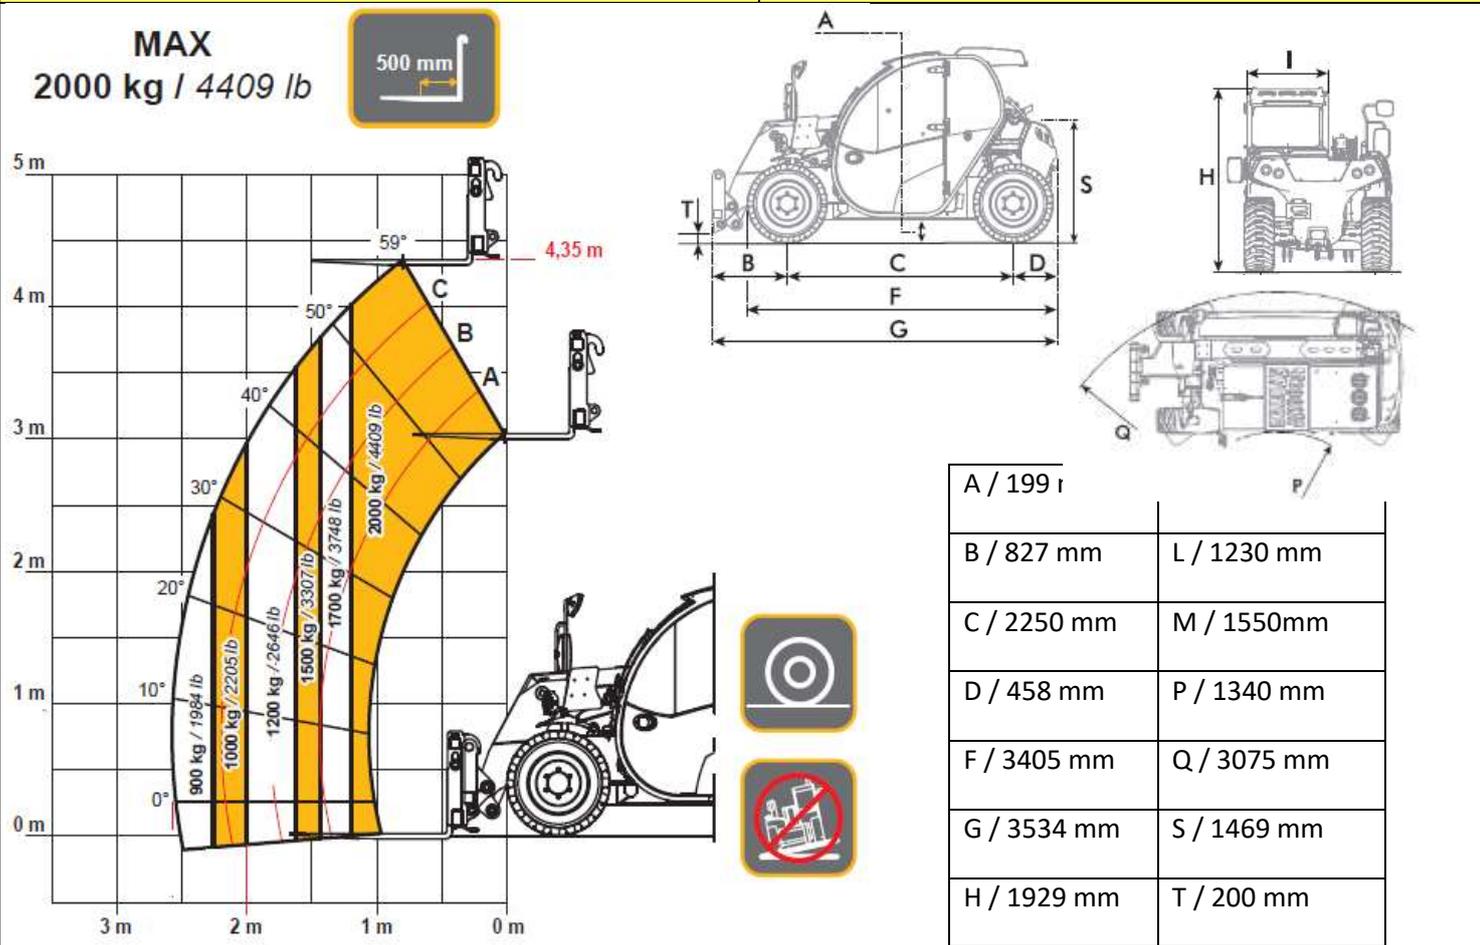



Chariot Télescopique

DIECI – 6m



CARACTERISTIQUES



- Poids à vide **4.9 Tonnes**
- Largeur machine **1.85 m**
- Hauteur machine **1.95 m**
- Longueur machine **4.12 m**
- Energie /Capacité réservoir **GNR - 80L**
- Vitesse de translation **30 km/h**

ACCESSOIRES


- Godet standard **570L**
- Godet multifonction
- Fourches lève-palette

CAPACITES

- Charge maximale **2.5 Tonnes**
- Hauteur maximum de levage **5.78 m**
- Portée horizontale maximum **3.25 m**
- Pente franchissable **40%**

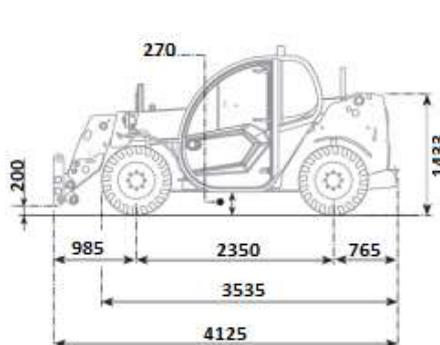

MAX 2,5 t

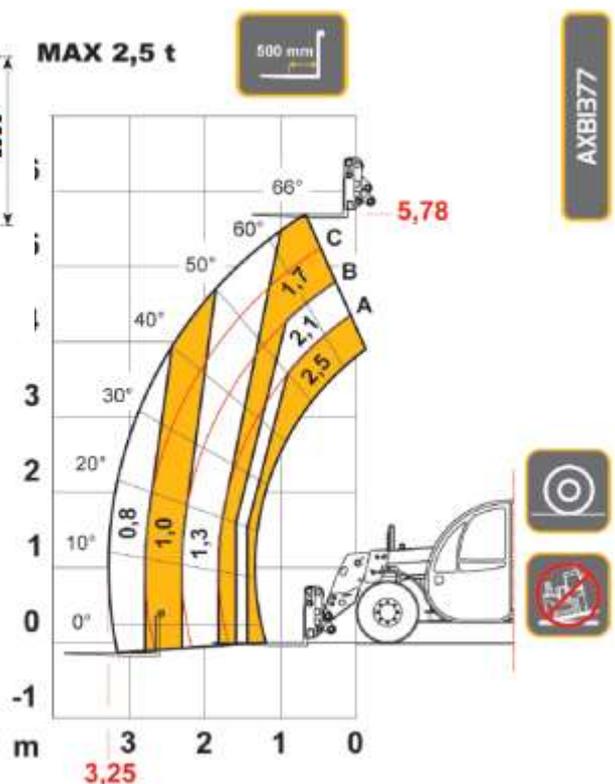

DIECI



Chariot

Télescopique

DIECI – 10m

CARACTERISTIQUES




- Poids à vide **7.7 Tonnes**
- Largeur machine **2.22 m**
- Hauteur machine **2.31 m**
- Longueur machine **4.95 m**
- Energie/Capacité réservoir **GNR – 95 L**
- Vitesse de translation **30 km/h**

ACCESSOIRES

- Godet standard **800 L**
- Godet grand volume **2000L**
- Godet multifonction
- Fourche lève- palette

CAPACITES

- Charge maximale **3.5 tonnes**
- Hauteur maximum de levage **9.75 m**
- Portée horizontale maximum **6.50 m**
- Pente franchissable **40%**

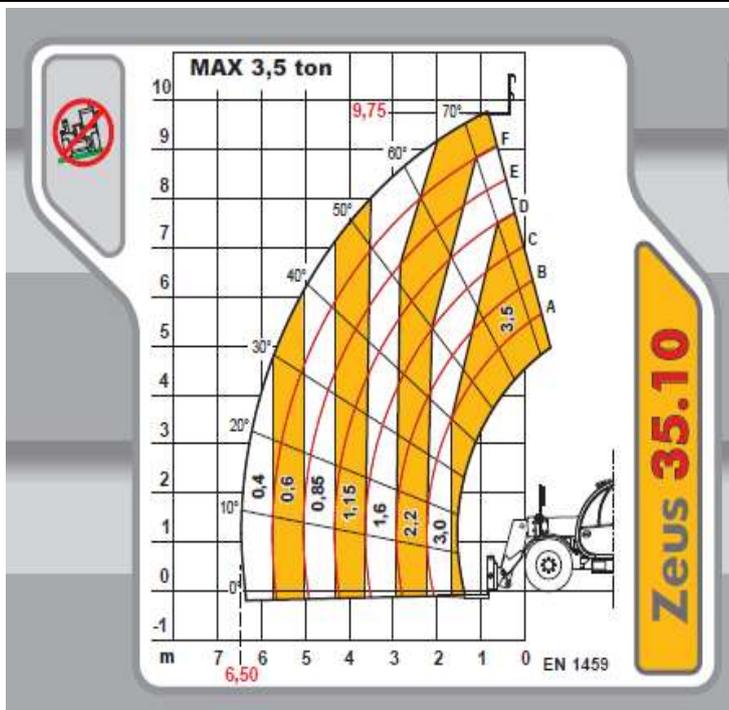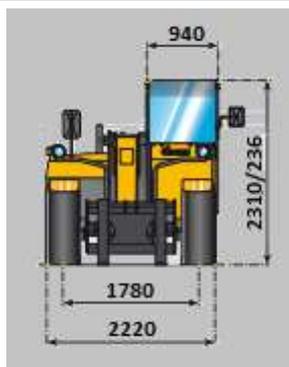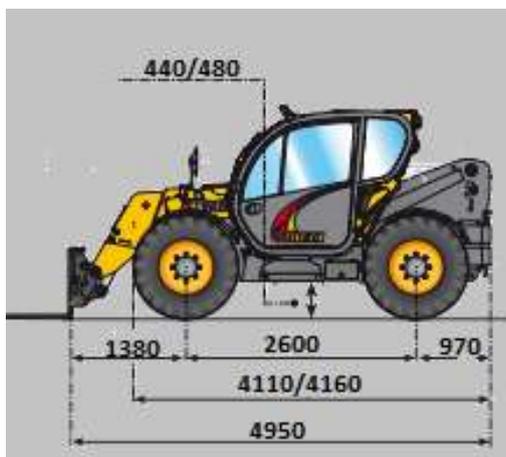

DIECI

Chariot
Télescopique
MERLO – 13m



CARACTERISTIQUES

- Poids machine **8.65 Tonnes**
- Largeur machine sans stabilisateur **2.22 m**
- Largeur machine avec stabilisateur **2.42 m**
- Hauteur machine **2.44 m**
- Longueur machine **5.24 m**
- Energie/Capacité réservoir **GNR -155L**
- Vitesse de translation **40 km/h**


ACCESSOIRES

- Godet multifonction **800L**
- Godet standard **1.20m**
- Fourches lève palette **3.3m/600kg**
- Flèche treuil **3.3m/600kg**


CAPACITES

- Charge maximale **3800 kg**
- Charge maxi à hauteur maxi **3.5 T à 11m**
- Hauteur maximale **12.60 m**
- Portée horizontale maximum **8.6 m**
- Pente franchissable **25/35%**

P 38.13 + P 38.13 PLUS sur pneus

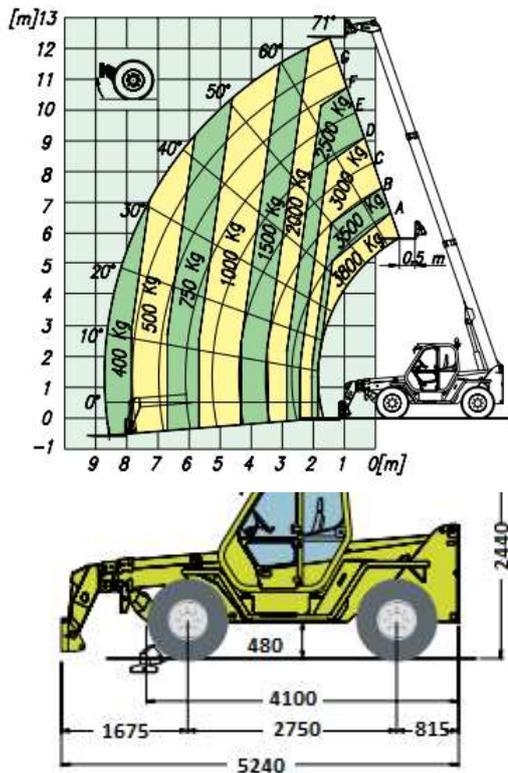


P 38.13 + P 38.13 PLUS sur stabilisateurs

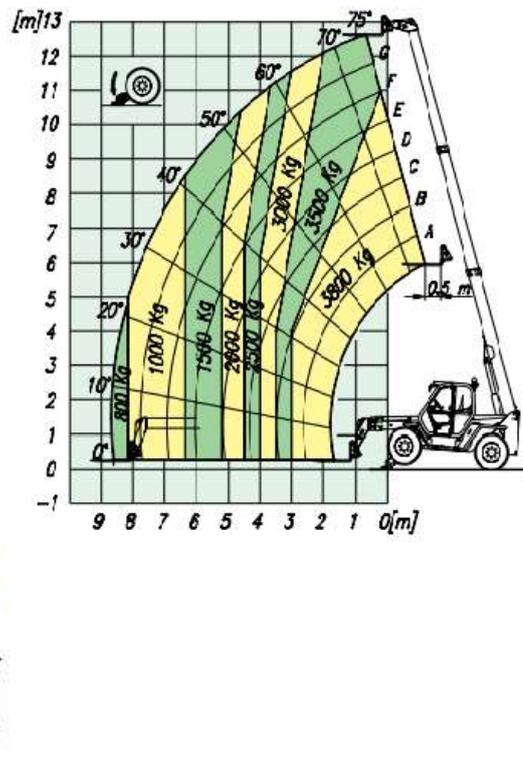


CHARIOT TELESCOPIQUE MERLO – 13m

ACCESSOIRES FOURCHES

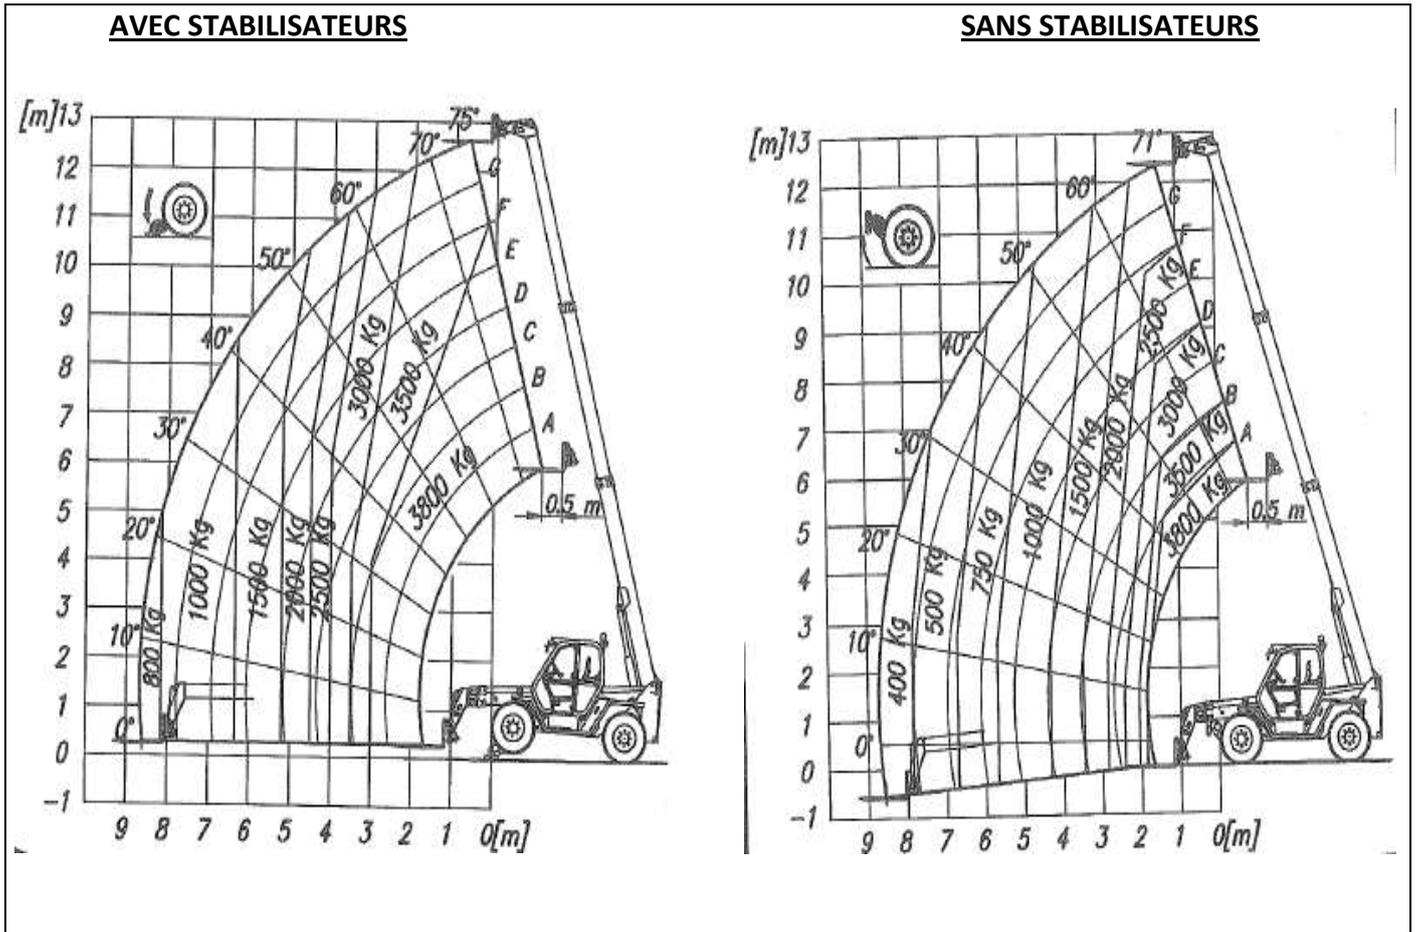

ACCESSOIRES FLECHETTE TREUIL - 600kg

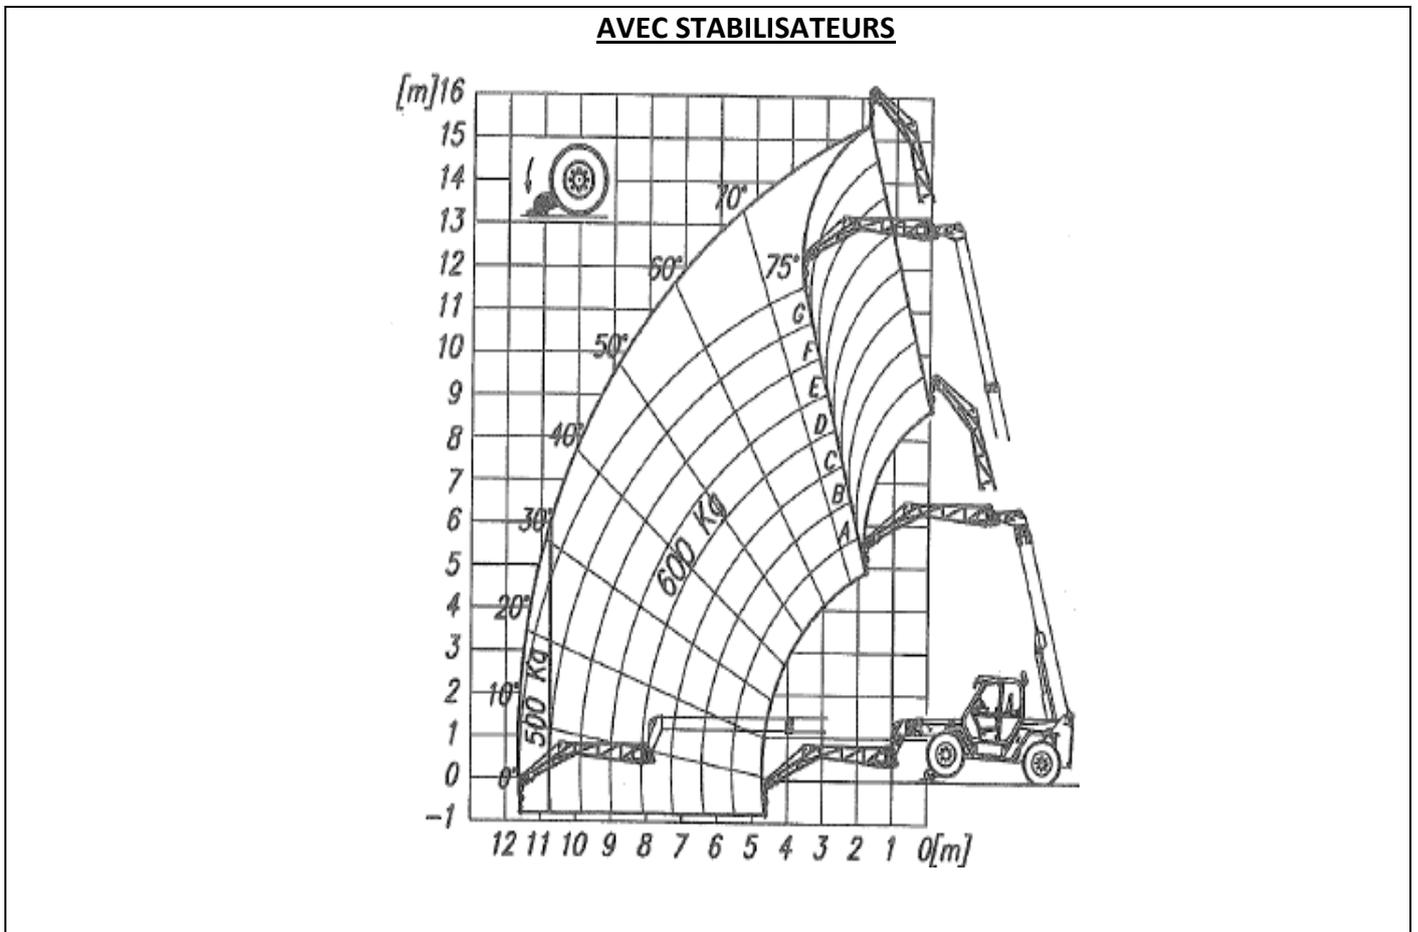



Chariot

Télescopique

MERLO – 40.14



CARACTERISTIQUES

- Poids machine **9.95 Tonnes**
- Largeur machine sans stabilisateur **2.24 m**
- Largeur machine avec stabilisateur **2.38 m**
- Hauteur machine **2.42 m**
- Longueur machine **5.75 m**
- Energie/ Capacité réservoir **GNR-140L**
- Vitesse de translation **40 km/h**

ACCESSOIRES

- Godet standard **700 L**
- Fourches lève palette **1.20 m**
- Fléchette treuil **3.5 m /600kg**
- Nacelle extensible (intérieur) **2.30 à 4.50 x 1.38 m**





CAPACITES

- Charge maximale **4000 kg**
- Hauteur maximale **13.5 m**
- Portée horizontale maximum **9.3 m**
- Pente franchissable *variable en fonction des accessoires.*

sans stabilisateur

FOURCHES

avec stabilisateur

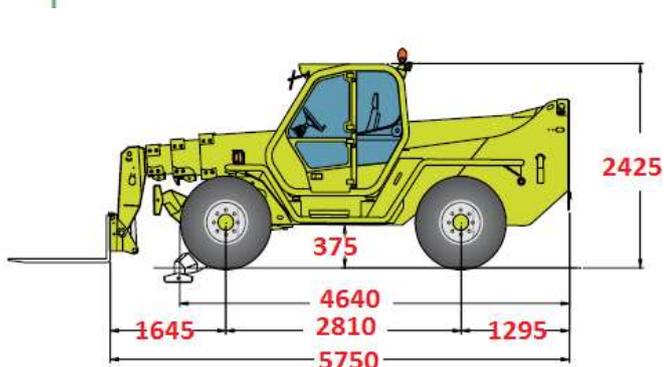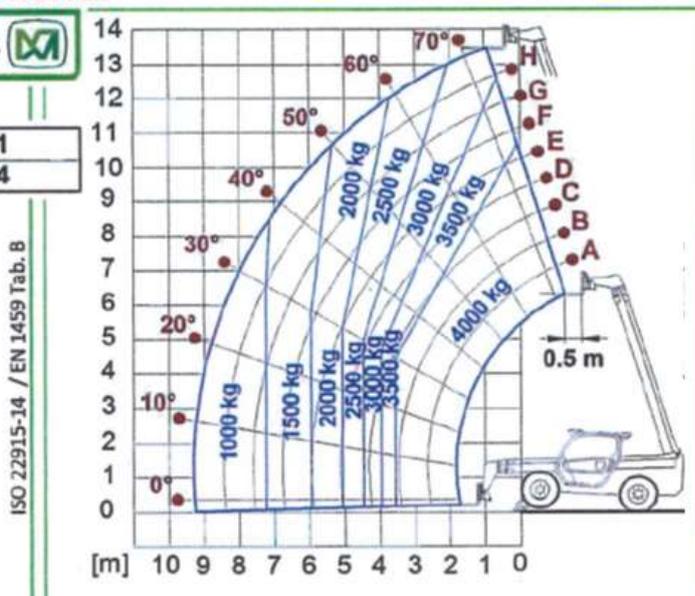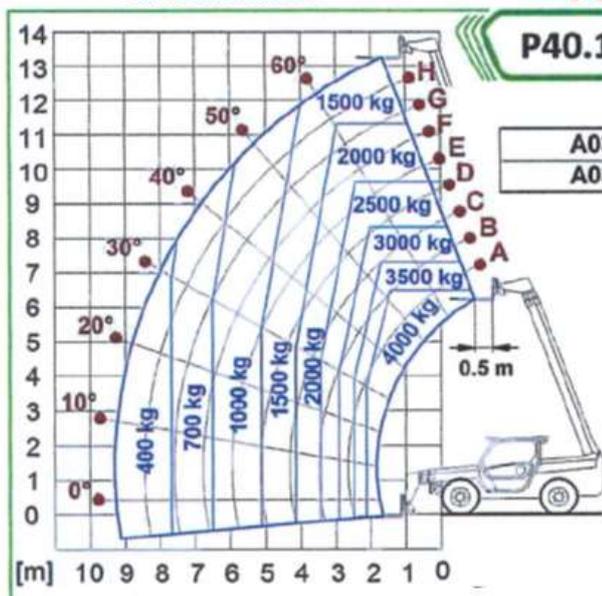



Chariot Rotatif

DIECI – 18m



CARACTERISTIQUES



- Poids de la machine **13.6 Tonnes**
- Largeur sans stabilisateurs **2.38 m**
- Largeur avec stabilisateurs **3.97 m**
- Hauteur de la machine **3.04 m**
- Longueur de la machine **6.40 m**
- Energie/ Capacité réservoir **GNR-174L**
- Vitesse de translation **30 km/h**

ACCESSOIRES

- Fourches lève palettes **3.8 Tonnes**
- Treuil **max 1.2T**
- Fléchette Treuil **4 Tonnes**
- Crochet **2.35 à 4.08 m x 1 m**
- Potence + bac à béton **500L**

CAPACITES


- Charge maxi **4 Tonnes**
- Hauteur maxi **18m**
- Portée horizontale maximum **15.30m**
- Pente franchissable **40%**

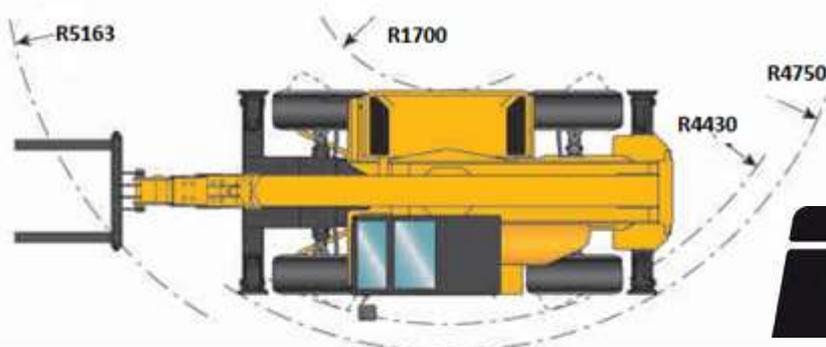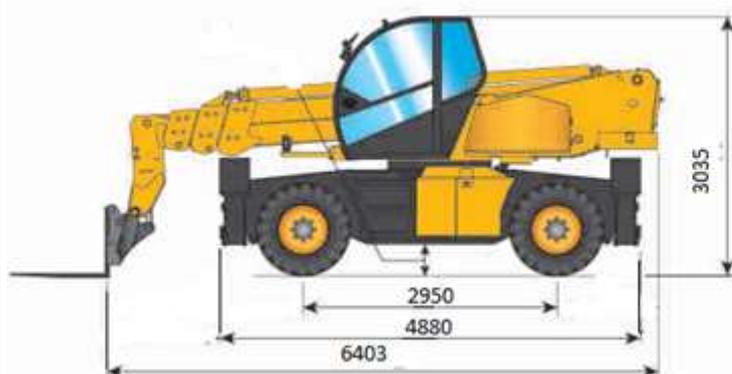


DIECI

CHARIOT ROTATIF DIECI- 18m


AVEC STABILISATEURS – EN ROTATION

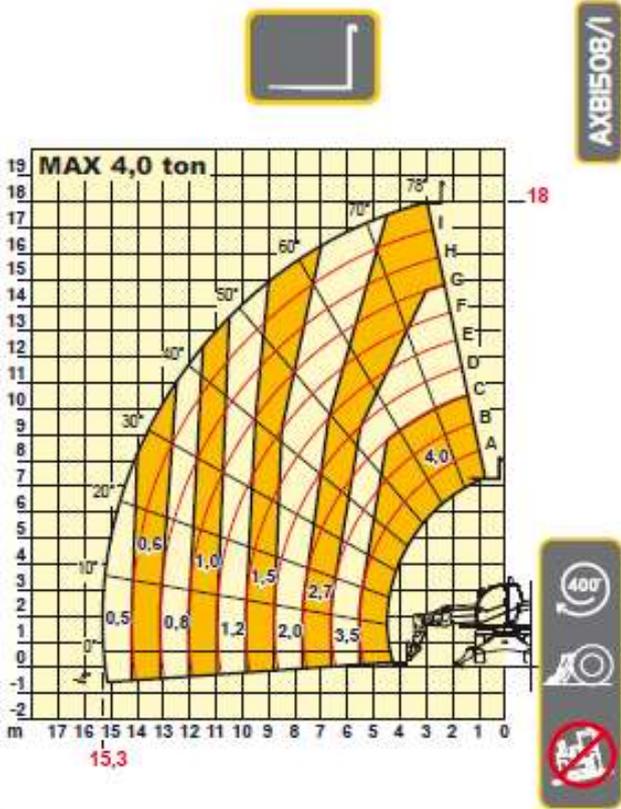


AVEC STABILISATEURS – SANS ROTATION

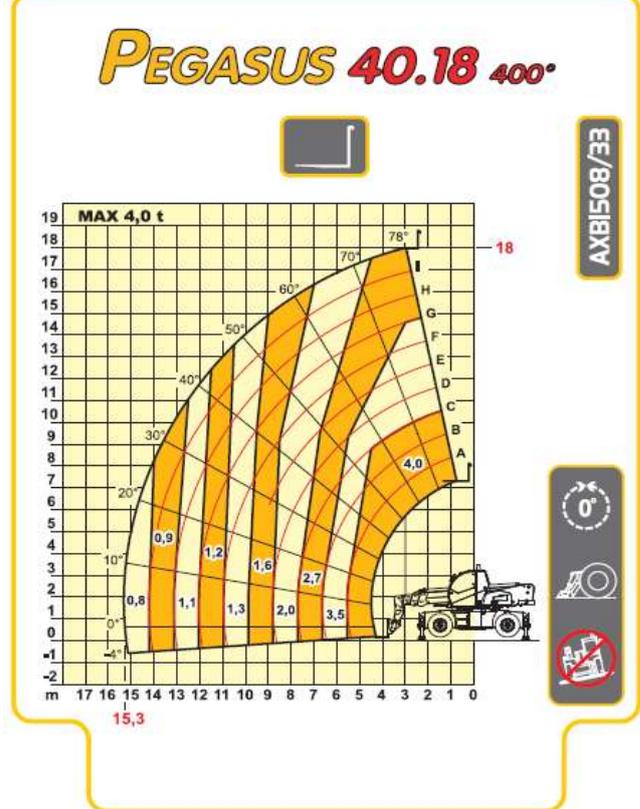

SANS STABILISATEURS – EN ROTATION

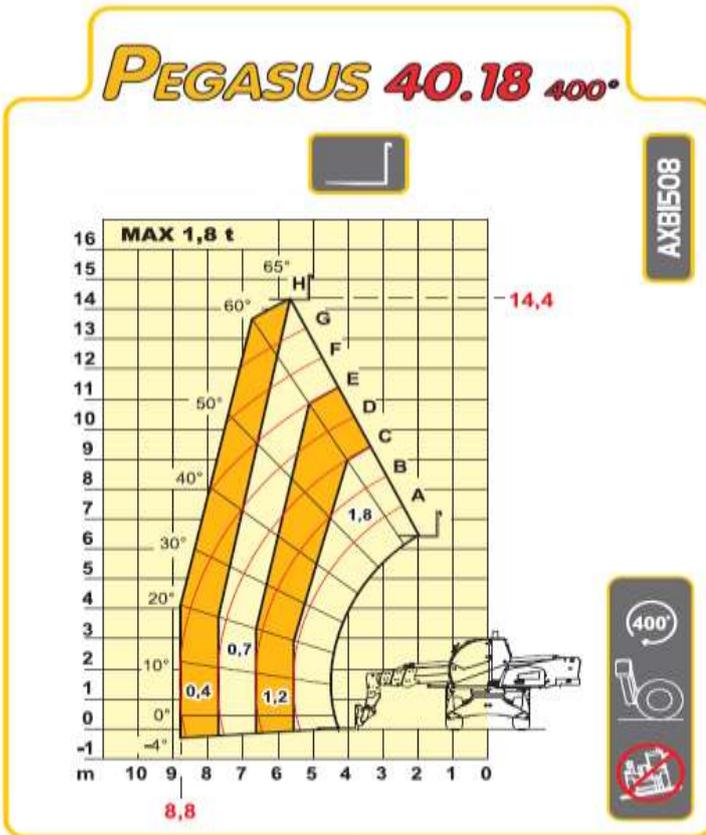

SANS STABILISATEURS – SANS ROTATION

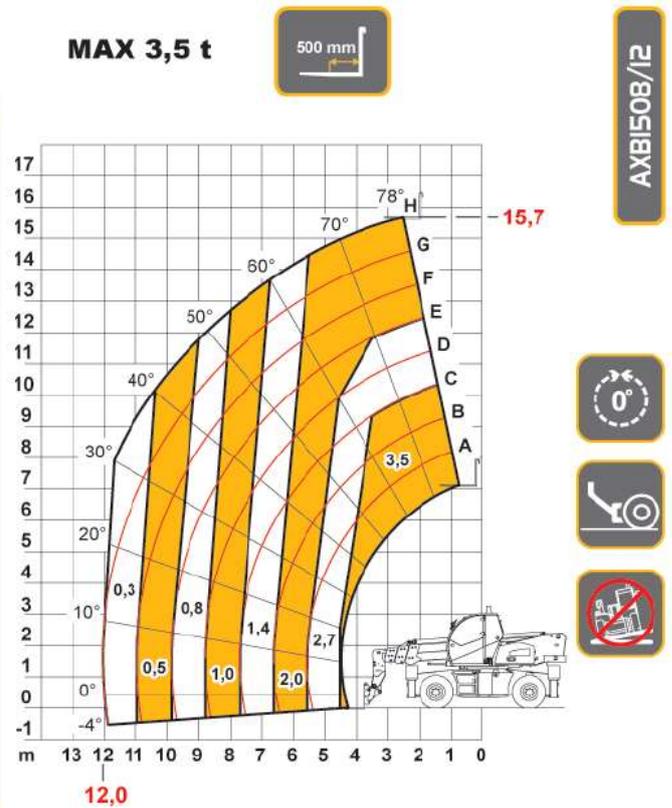

CHARIOT ROTATIF DIECI – 18 m

ACCESSOIRE FLECHETTE

AVEC STABILISATEURS - EN ROTATION

SANS STABILISATEURS - SANS ROTATION



PEGASUS 40.18 400°

PEGASUS 40.18 400°



AXBI508/2B

AXBI508/2A

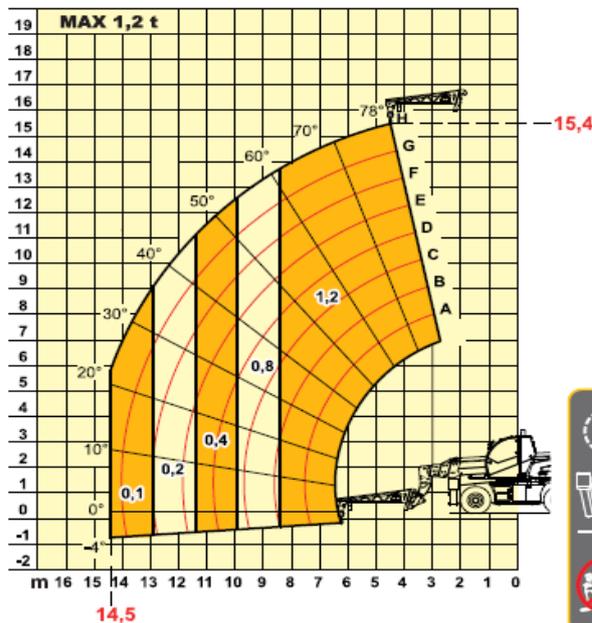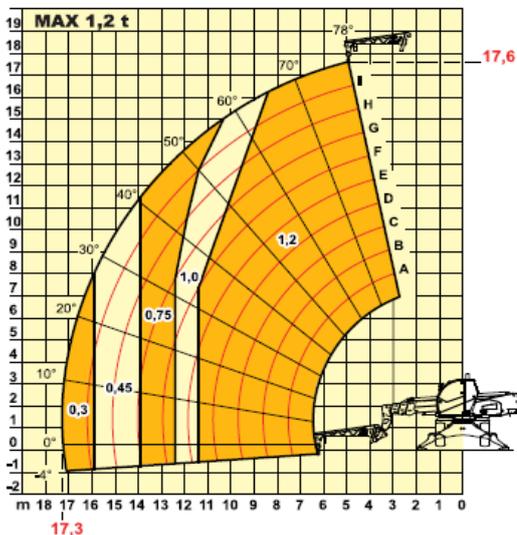

ACCESSOIRE NACELLE ORIENTABLE

ACCESSOIRE TREUIL

AVEC STABILISATEURS - EN ROTATION

AVEC STABILISATEURS - EN ROTATION



PEGASUS 40.18 400°

PEGASUS 40.18 400°



AXBI508/8

Max. $\frac{1000}{kg} + \frac{1}{kg} = 300 \text{ kg}$

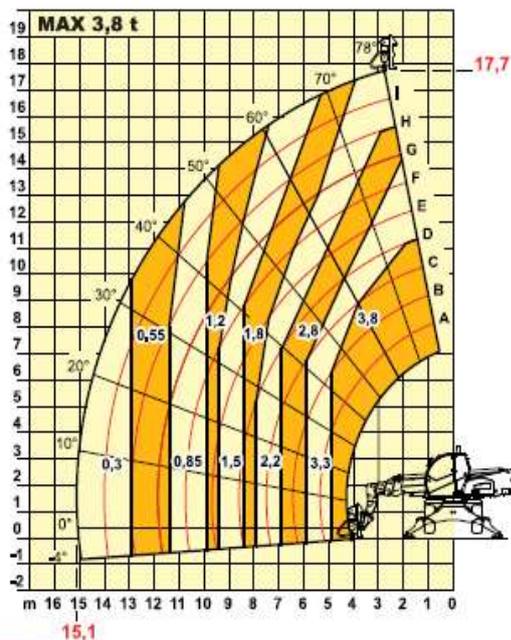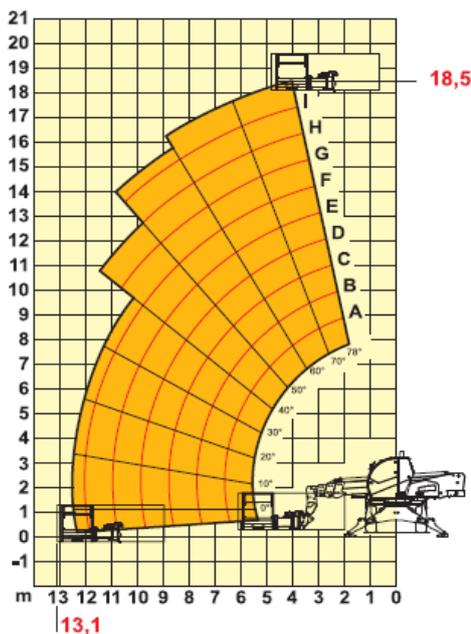


CHARIOT ROTATIF DIECI -18m

ACCESSOIRE CROCHET

AVEC STABILISATEURS – EN ROTATION



AXBI508/9B

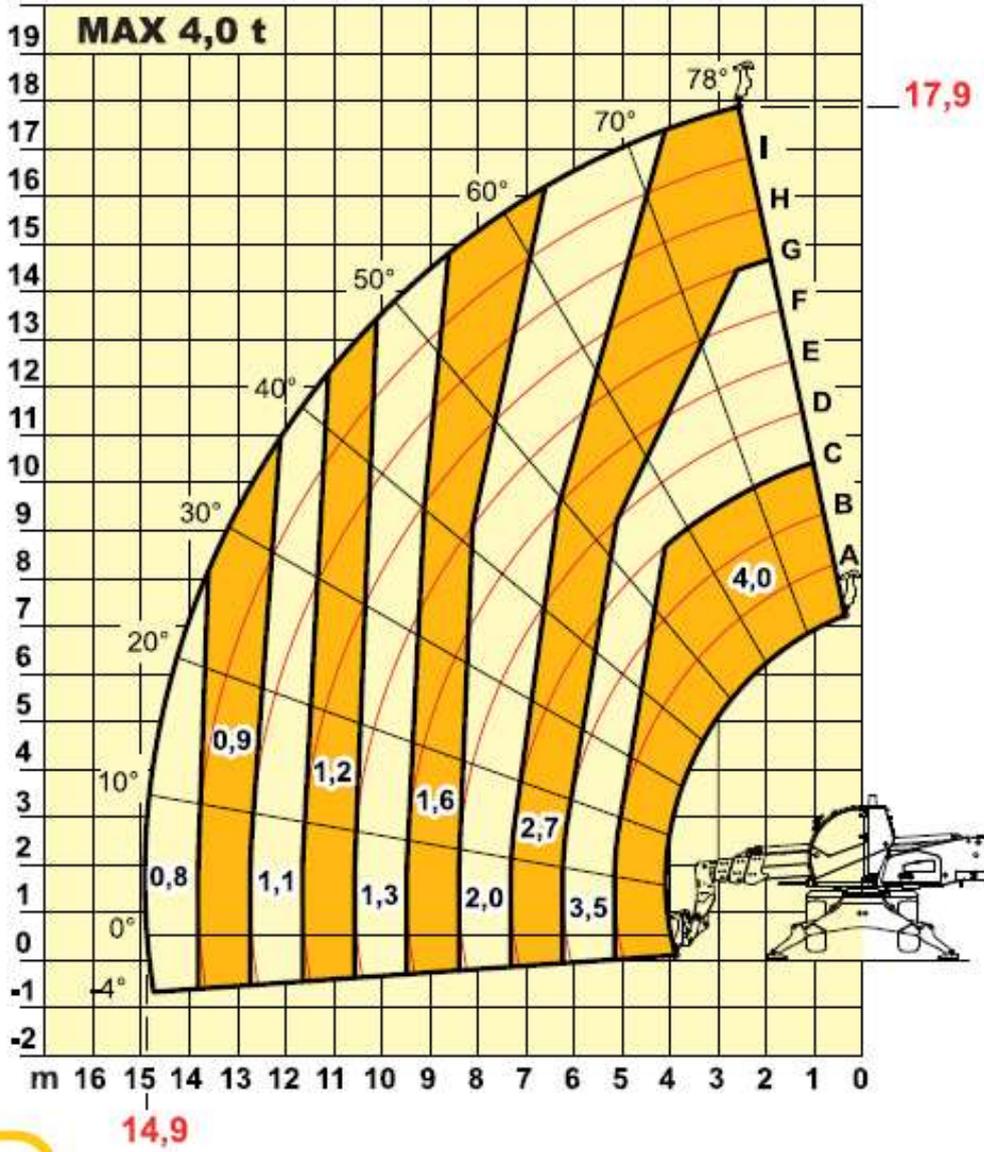



Chariot

Rotatif

MANITOU – 21m

CARACTERISTIQUES


- Poids machine avec fourches **16.41 Tonnes**
- Largeur sans stabilisateurs **2.42 m**
- Largeur avec stabilisateurs **5.10 m**
- Hauteur de la machine **3.05 m**
- Longueur de la machine **6.78 m**
- Energie/Capacité réservoir **GNR -220L**
- Vitesse de translation marche AV/AR **36km/h**
- Vitesse de translation charge nominale **11km/h**

ACCESSOIRES

- Fourches lève palettes
- Fléchette treuil **4m- 1 Tonne**
- Treuil **3 Tonnes**
- Godet **1089 L**

CAPACITES


- Charge maxi avec fourches **4.99 Tonnes**
- Hauteur maximale **20.90m**
- Portée horizontale maximum **17.90 m**
- Pente franchissable **40 %**

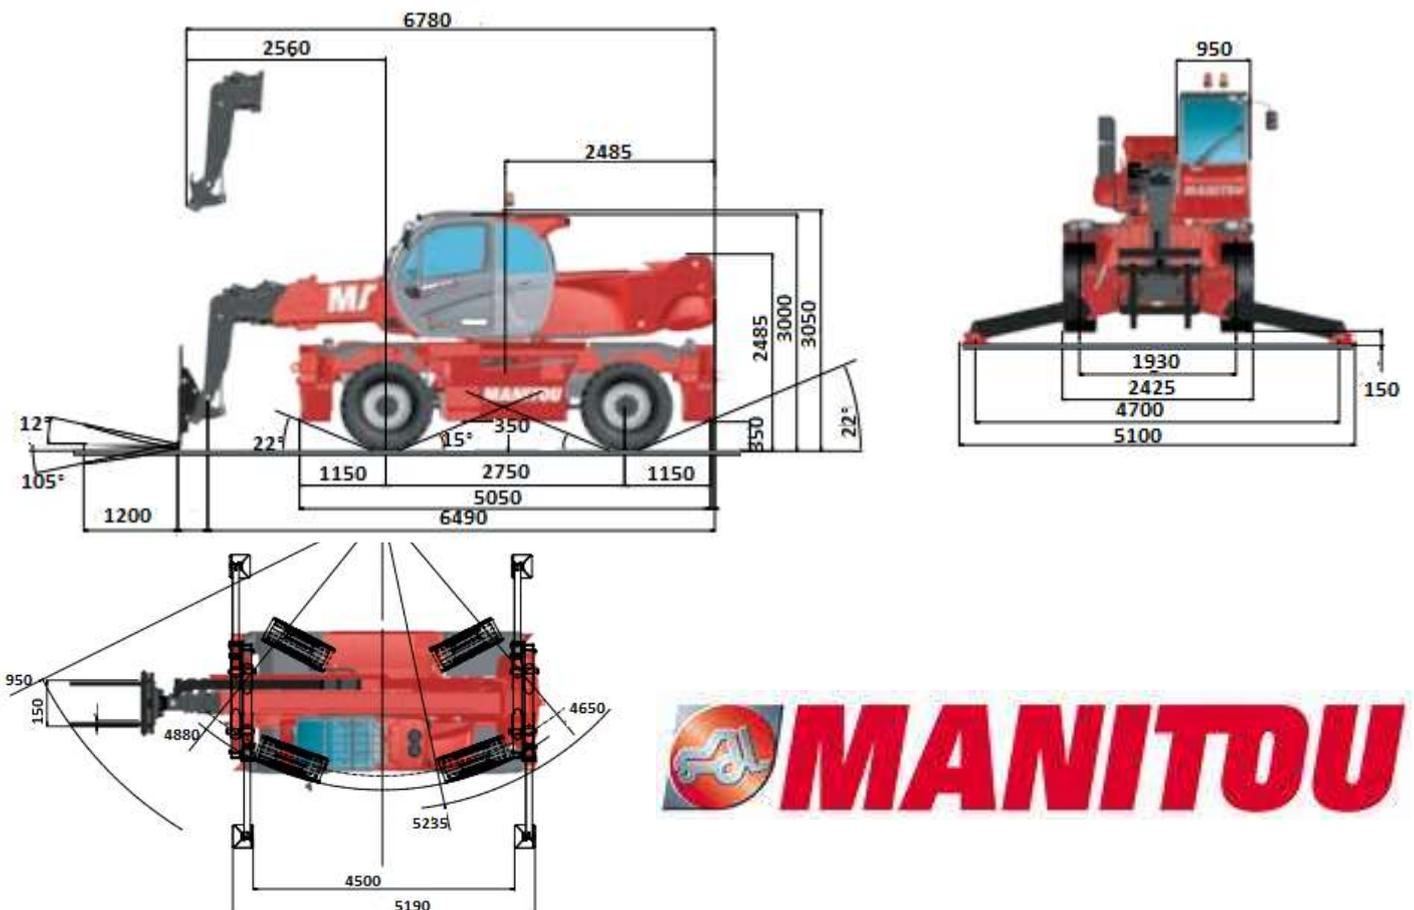


CHARIOT ROTATIF MANITOU – 21m

ACCESSOIRES FOURCHES


EN ROTATION - AVEC STABILISATEURS

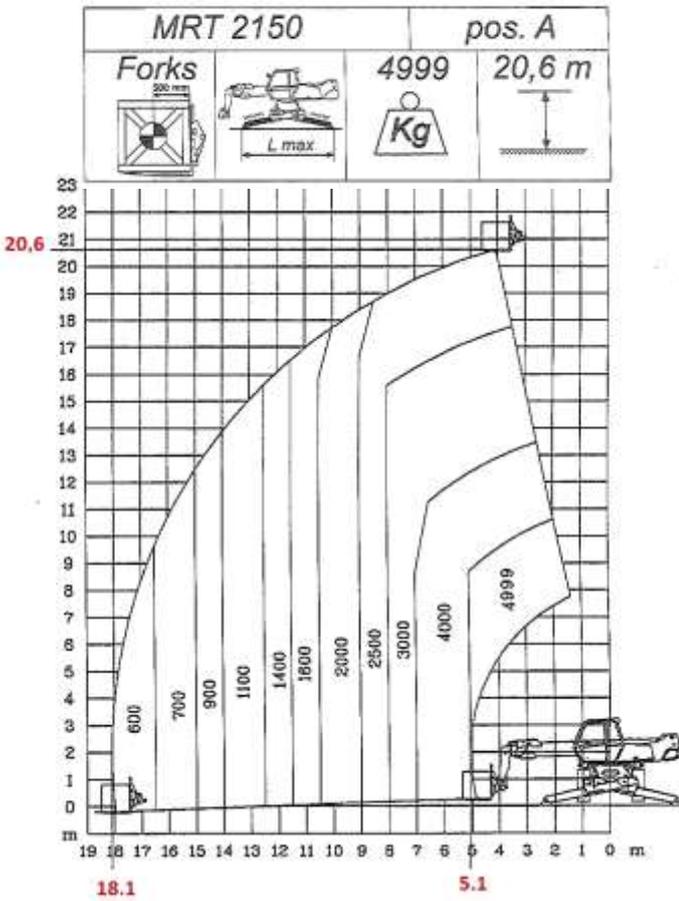

TRAVAIL DE FACE – SANS STABILISATEURS

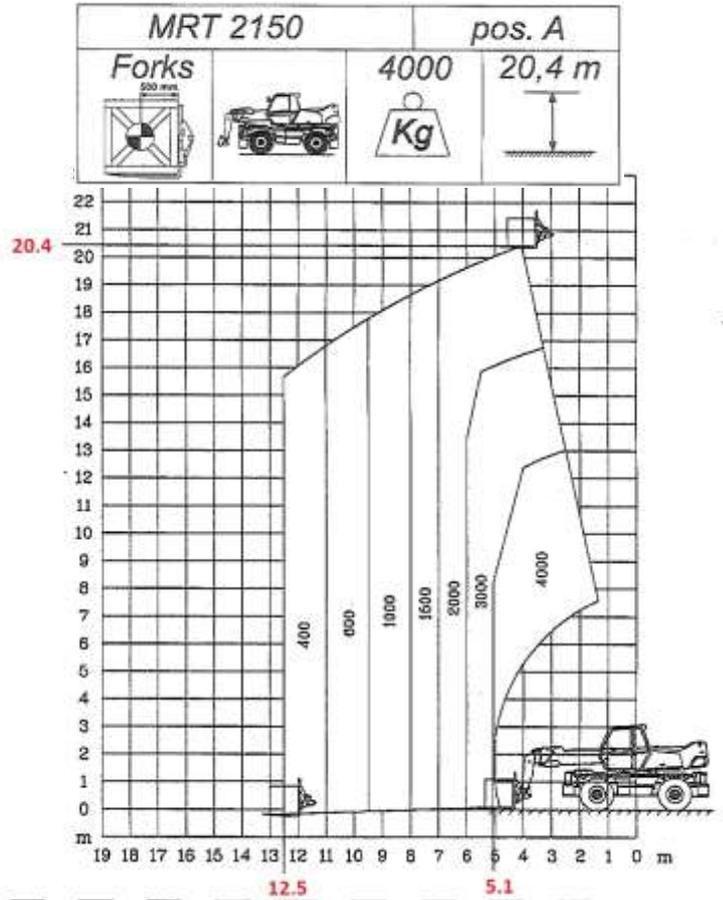


EN ROTATION-SANS STABILISATEURS

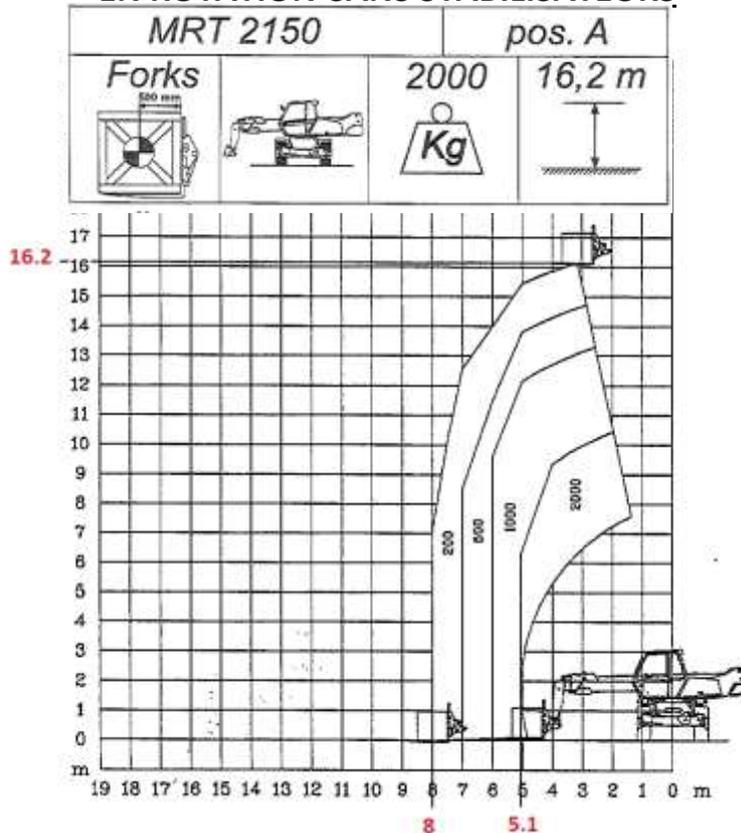

CHARIOT ROTATIF MANITOU – 21 m

ACCESSOIRE TREUIL 3 T


EN ROTATION - AVEC STABILISATEURS

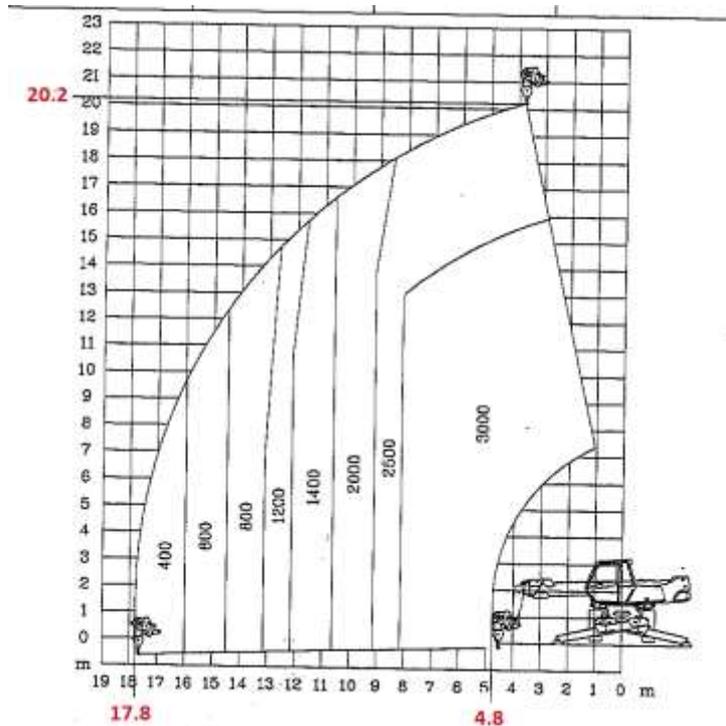

Winch 3T		3000 Kg	20,2 m
----------	--	------------	--------

ACCESSOIRES FLECHETTE TREUIL 1 T

EN ROTATION- AVEC STABILISATEURS

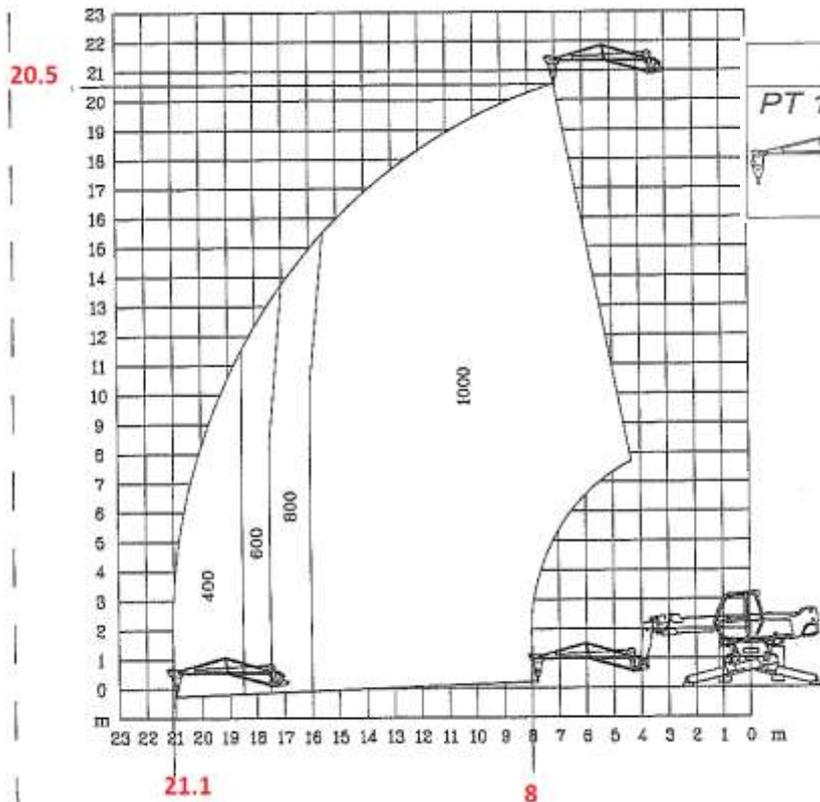

MRT 2150		pos. E	
PT 1000		1000 Kg	20,5 m