

Petits Matériels

ESPACES VERTS

Mèches en Ø 90/150/200

TARIERE THERMIQUE - 1 PERSONNE - STIHL

• Poids sans carburant et mèche 9.4 kg Puissance 1.3/1.8 kW

• Profondeur mèche 70 cm


Mélange 2% Energie



TARIERE THERMIQUE - 2 PERSONNES - STIHL

• Poids sans carburant et mèche 28.8 kg Puissance 2.9 kW • Profondeur mèche 90 cm

• Energie Mélange 2%

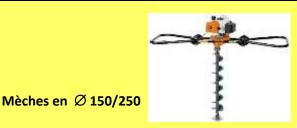

MOTOCULTEURS

→ Petite surface

39 kg Poids Dimensions

• Largeur de travail 40 cm **ESSENCE** • Energie

* 1 vitesses de travail avant

\rightarrow Grande surface HONDA FF500

78kg

173 x 58.5 x 104.5 cm

36- 55 cm

ESSENCE

* 3 vitesses AV / 1 vitesse AR

* 2 vitesses de travail

ASPIRO, BROYEUR, SOUFFLEUR STIHL

Poids 5.6 kg Puissance 0.8 kW GNR • Energie



TAILLE HAIE STIHL

• Poids 4.5 kg • Longueur de coupe 60 cm Puissance 0.65 kW • Energie GNR



Vous trouverez aussi à la location :

DEBROUSSAILLEUSE ZENOAH





Petits Matériels ELECTRIQUE

ESPACES VERTS

COMBISYSTEME KMA 130R- STIHL

- Poids 3.2 kg
- Longueur totale 111cm

Location avec:

- Sangle du support
- 1 kit de 2 batteries avec chargeur rapide
- Pochette batterie + connecteur rapide
- Ceinture porte batteries avec harnais



ASSOCIE AVEC:

1- DEBROUSSAILLEUSE

• Tête faucheuse avec fils automatique

- Disque étoile
- Poids 1.2 kg

2- ELAGEUSE sur perche

- Guide 30 cm
- Longueur perche 126 cm
- Poids 1.3 kg

3- SOUFFLEUR

- Longueur totale 89 cm
- Poids 1.8 kg

4- TAILLE HAIE sur perche

- Coupe 50 cm
- Orientable 145°
- Longueur perche 148 cm
- Poids 2.3 kg









Trancheuse de sol

DITCH WITCH



CARACTERISTIQUES

• Poids machine 0.463 Tonnes

• Longueur au transport machine 2.10 m

• Largeur machine 0.84 m

• Hauteur machine 1.20 m

• Puissance 11.9Kw

• Cylindrée 479 cm3

• Vitesse marche AVANT 60m/min


• Vitesse marche ARRIERE 29.6m/min

• Energie/ Capacité réservoir ESSENCE - 6 L

• Profondeur tranchée 0.60 m

• Usage UNIQUEMENT pour un sol en terre (cailloux et racines ne sont pas les bienvenus)



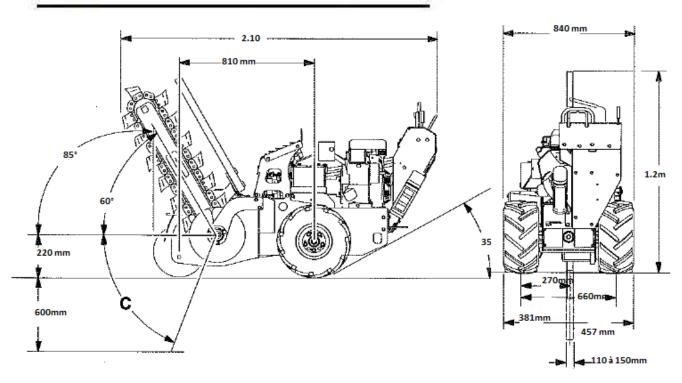



Fendeuse à bûches

RABAUD

CARACTERISTIQUES

• Poids 0.560 Tonnes

• Dimensions au transport 3.26 x 1.60x 1.54m

• Dimensions au travail 3.30 x 1.60x 2.64m

• Puissance 7Ch

• Cylindrée 208 cm3

Energie /Capacité réservoir
Démarrage
ESSENCE -4L
Lanceur

Puissance de fendageCapacité de fendage1.08 m

• 2 Vitesses de descente MANU2SPEED
• Damiètre piston / tige Ø100/Ø65 mm

AVANTAGES

- Châssis routier homologué route 130 km/h
- Mise en place par vérin hydaulique
- Attache boule Ø 50 + éclairage
- Mouvement hydraulique controlé par l'utilisateur
- Commande bimanuelle
- Système pince bûches

→ Circulation PERMIS B







Aspirateur de feuilles

RABAUD

CARACTERISTIQUES

⇒ Aspirateur de feuilles **SUR RIDELLES**





• Poids

• Dimensions hors tout

Adaptation hauteur ridelles

• Puissance moteur

• Cylindrée

• Energie/ Capacité réservoir

• Démarrage

• Longueur tuyau aspiration

• Diamètre tuyau aspiration

Pales

0.285 Tonnes

1.04 x 1.74 m

1.25 à 1.70 m

14 CH

429 cm3

ESSENCE - 7.3L

Electrique

5 m

Ø 200m

6 pales démontables

AVANTAGES

- Inclinaison de la Goulotte réglable
- Possibilité de la replier pour le transport
- Rotor excentré pour éviter les bourrages

→ Possibilité de location CAMION BENNE AVEC CAGE ou la CAGE SEULE





Broyeur de branches

TIMBERWOLF - VERMEER



CARACTERISTIQUES

• Poids machine sur essieu 608 kg

Dimensions transport
Dimensions travail
2.94 x 1.26 x 2.11 m
3.47 x 1.26 x 2.11 m

• Puissance de fonctionnement 22Ch

• Energie/Capacité réservoir essence -18 L

Dimensions ouverture 160 x 152mm
Largeur de passage du bois 150 mm

Goulotte d'évacuation orientable sur 270°
Rendement estimatif environ 3.5 t/heure







CARACTERISTIQUES

Poids machine
Longueur machine
Largeur machine
Hauteur machine
Puissance
Energie/ Capacité réservoir
1.98 Tonnes
188 cm
240 cm
66Ch
Energie/ Capacité réservoir
DIESEL-55 L

Dimensions ouverture
Largeur passage du bois
23 x 35.5 cm
230 mm

• Goulotte d'évacuation angle rotation 270°

→ Circulation PERMIS EB ou EC





Porte - Outils

SK 750

DITCH WITCH



CARACTERISTIQUES

• Poids de la machine hors accessoires 1.31 Tonnes


Longueur machine avec godet
Largeur machine avec godet
Largeur machine avec préparateur sol
Largeur machine avec débroussailleur
Hauteur machine
1.45 m
1.45 m

• Energie/Capacité réservoir

ACCESSOIRES

- Préparateur de sol
- Débroussailleur
- Fourches
- Godet 100 L
- Plateau égalisateur

• Machine très polyvalente.

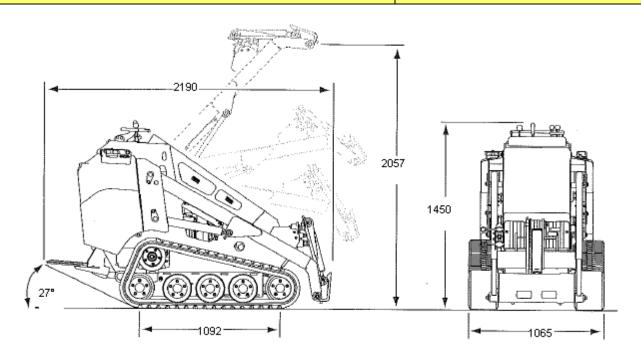

GNR-40L





ACCESSOIRES Porte outils SK 750

GODET

= permet de chargement et le transport de terre, d'engrais et autres...

• Contenance 100 L



PREPARATEUR DE SOL

- = création / rénovation des terrains engazonnés et autres espaces verts :
- = fraisage du sol,
- = enfouissage cailloux, herbe sous une couche de terre fine,
- = malaxage de matières rapportées : sable, engrais, compost, ...etc
- = le nivelage de la terre (« tapis de terre » prêt à être engazonné).

Longueur totale
Largeur de travail
Profondeur
Diamètre extérieur rotor
Vitesse
1478 mm
963 mm
140 mm
400 mm
0.8 à 1.5 Km/h



PLATEAU EGALISATEUR

= permet le nivèlement de matière

LongueurLargeur1220 mm



GRIFFE DE DECOMPACTAGE

= à utiliser si la terre à travailler est trop compact afin de faciliter le travail du sol.

Longueur
Largeur
Capacité d'arrachement
Profondeur
640 mm
420 mm
408 Kg
254 mm



DEBROUSSAILLEUR

= broyage de végétaux (herbes hautes, épines, roncier avec une lame à fléau...)

Longueur
Largeur de travail
Hauteur
Hauteur de coupe
Diamètre extérieur rotor
Vitesse
890 mm
1270 mm
630 mm
30 – 70 mm
Ø 400 mm
0.8 à 1.5 Km/h







Tracteur Tondeuse

HUSQVARNA

* à éjection latérale *





6 positions

de coupes

• Hauteur de coupe min

• Hauteur de coupe max

• Puissance • Cylindrée

Transmission hydrostatique par levier

Vitesse marche AVANT

• Vitesse marche ARRIERE

• Energie/ Capacité réservoir

170 x 126 x 107 cm

97 cm 3.8 cm 10.2 cm

11.82 CV


452 cm3

6.7 km/h 3.5 km/h

ESSENCE - 5.7 L

SECURITE: Contrôle de détecteur de présence au niveau du siège

*** Possibilité de location avec remorque ***

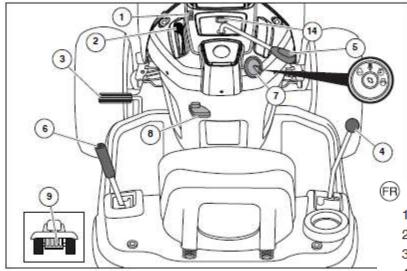

Emplacement des commandes

- 1. Interrupteur des phares (si équipé)
- 2. Commande des gaz (Accélérateur)
- 3. Pédale de frein et d'embrayage
- 4. Pédale de marche avant/marche arrière
- 5. Embrayage/débrayage du carter de coupe
- 6. Abaissement et relevage du plate au de coupe.
- 7. Serrure de contact
- 8. Frein de parking.
- 9. Blocage/déblocage de la roue libre
- 14. Rappel Entetien/Compteur Horaire



Débroussailleuse

à roues



CARACTERISTIQUES

• Poids machine

• Dimensions (Lx I x h)

• Largeur de coupe

• Hauteur de coupe min

• Hauteur de coupe max

Cylindrée

Vitesse marche AVANT

• Vitesse marche ARRIERE

85 kg

178 x 71 x 103 cm

60 cm

50 cm


100 cm

182 cm3

3 vitesses : 1.6/2.4/3.6 km/h

1 vitesse: 1.6 km/h

*** Possibilité de location avec plateau basculant- pas de permis nécessaire ***

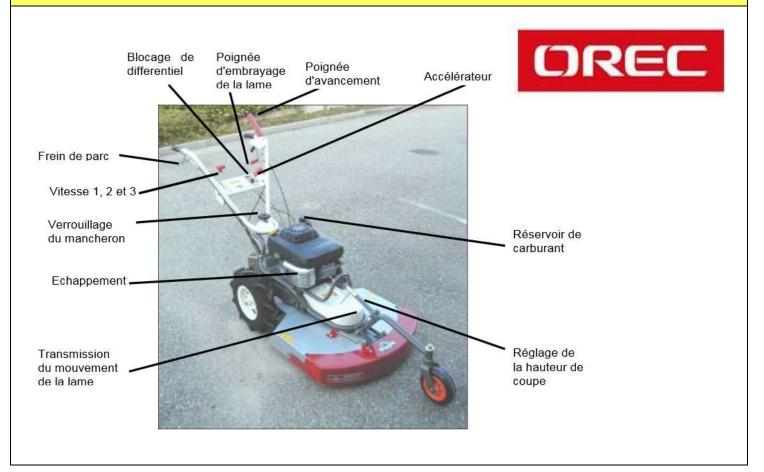



Engazonneur

à assistance électrique



CARACTERISTIQUES

• Poids machine

• Dimensions (Lx I x h)

• Largeur de semis

• Largeur total

Autonomie (assistance électrique)

• Capacité du semoir

56 kg

84.1 x 113.6 x 96cm

70 cm

84.1 cm

60 à 90 min

Pour 2500m2 avec une seule charge

55L

→ Rouleau AVANT métal ajouré pour gaufrer le sol / AR lisse en inox pour compacter.





Rogneuse de souche

autonome



CARACTERISTIQUES

• Poids machine 210 kg

• Dimensions (Lx l x h) 1.74 x 0.68 x 1.25 m

Hauteur de coupe au-dessus du sol
Profondeur de coupe en dessous du sol
25 cm

• Largeur de balayage de coupe 90 cm

• Puissance 14CH

Vitesse de déplacement jusqu'à 3km/h
Vitesse de balayage Manuel

• Energie/Capacité de réservoir Essence /7L





