



Mini Pelle

SV08



CARACTERISTIQUES



- Poids réel **1 Tonne**
- Largeur machine **de 0.68 à 0.84 m**
- Hauteur avec canopy **2.20 m**
- Lame **0.68/0.84 x 0.18m**
- Profondeur d'excavation **1.40 m**
- Hauteur de déversement **1.95 m**
- Hauteur d'attaque **2.75 m**
- **Voie variable et châssis pendulaire**
- **Arceau rabattable**

ACCESSOIRES

- Attache **MBI réversible**
- Godet tranchée **0.30 m**
- Godet curage **0.70 m**
- Godet terrassement **0.40 m**

Option godet tranchée de 0.20 m sur demande.

- Brise roche hydraulique MONTABAERT
- Tarière hydraulique TRH 201 avec vrille Ø **150/250**

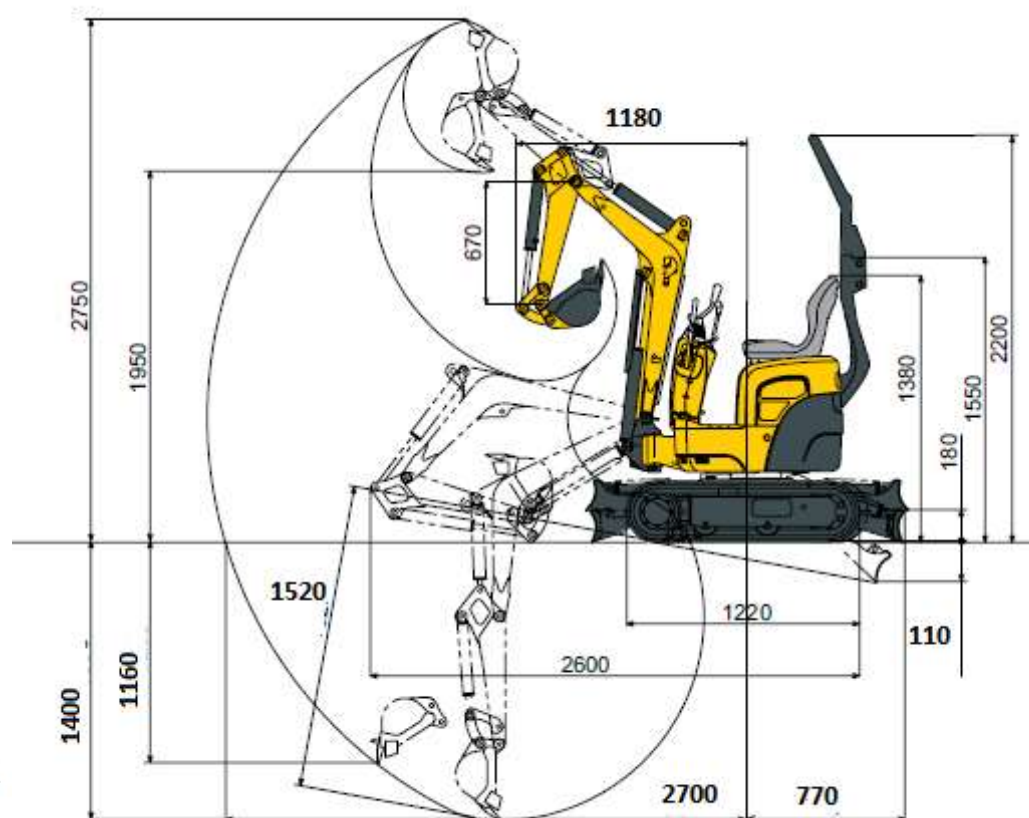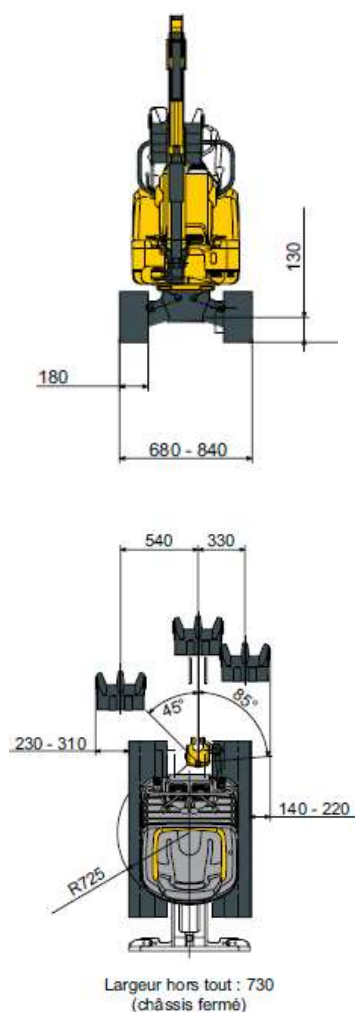

YANMAR



Mini Pelle

VIO 17





CARACTERISTIQUES

- Poids réel **1.7 Tonnes**
- Largeur machine **0.95 à 1.28 m**
- Hauteur avec canopy **2.30 m**
- Lame (lxL) **1 x 0.30 m**
- Profondeur d'excavation **2.20 m**
- Hauteur d'attaque **3.69 m**
- Hauteur de déversement **2.63 m**
- **Voie variable**

ACCESSOIRES

- Attache **MORIN ou MBI réversible**
- Godet tranchée **0.30 m**
- Godet curage **1 m**
- Godet Terrassement **0.55 m**
- Brise roche hydraulique MONTABAERT
- Tarière hydraulique TRH 201 avec vrille $\varnothing$ **150/250**

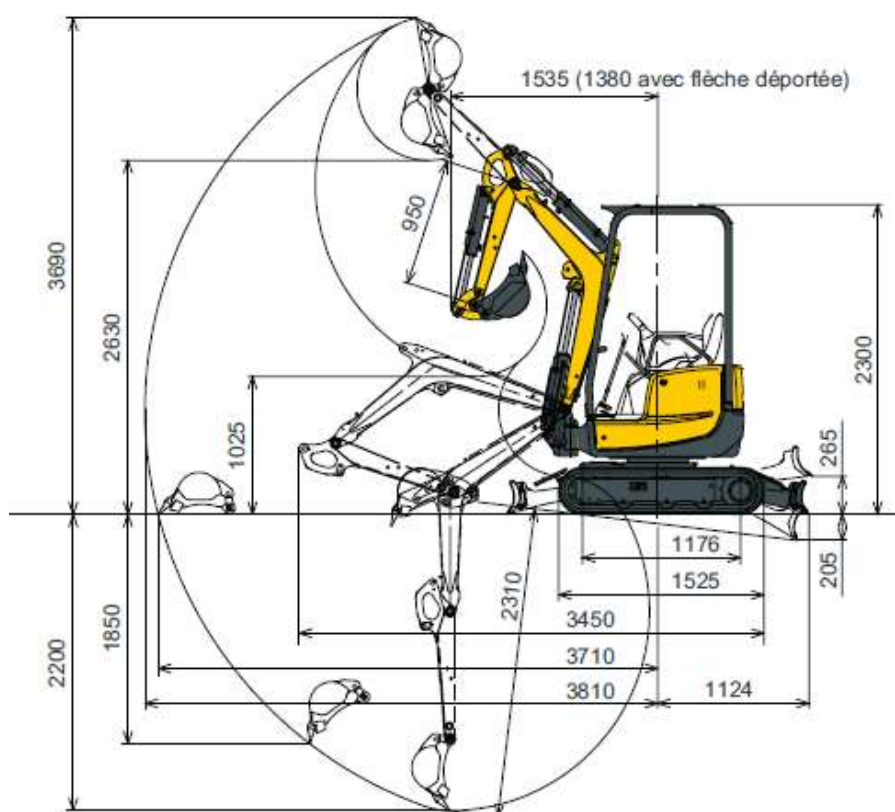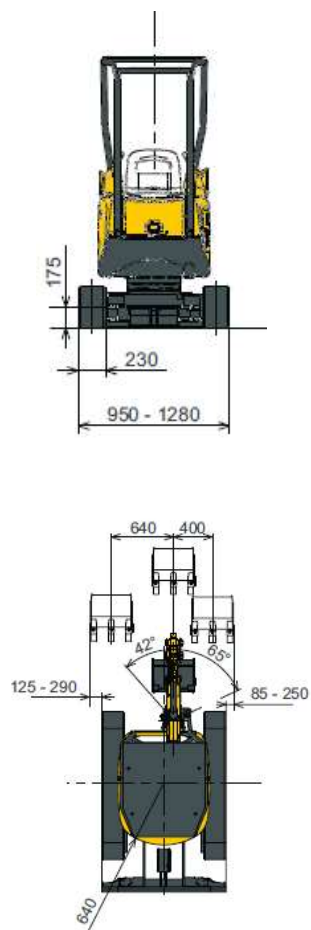

YANMAR



Mini Pelle

AMX 18





CARACTERISTIQUES

- Poids réel **1.7 Tonnes**
- Largeur machine (voie variable) **0.99 à 1.30 m**
- Hauteur avec canopy **2.35 m**
- Lame (lxL) **0.99 X 1.30 m**
- Profondeur d'excavation **2.30 m**
- Hauteur d'attaque **3.59 m**
- Hauteur de déversement **2.53 m**

ACCESSOIRES

- Attache **MBI réversible**
- Godet tranchée **0.30 m**
- Godet curage **1 m**
- Godet Terrassement **0.55 m**
- Tarière hydraulique TRH 201 avec vrille Ø **150/250**

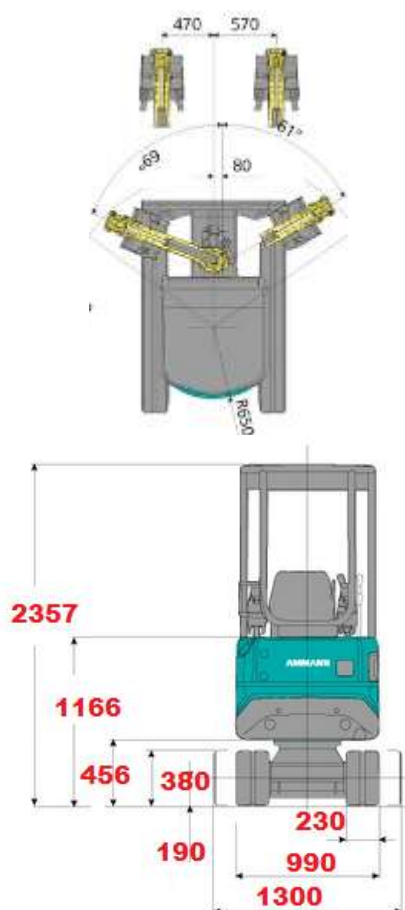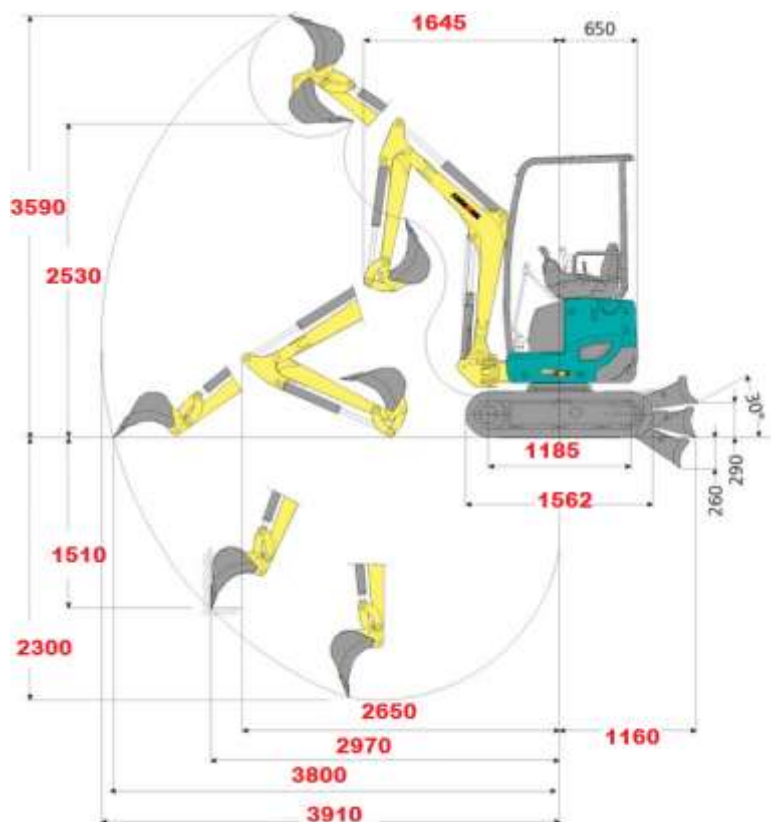

AMMANN



Mini Pelle CASE

CX 30

* Balancier standard PLUS LONG
que « LA CONCURRENCE »



CARACTERISTIQUES

- Poids réel 2.7 Tonnes
- Largeur machine 1.5 m
- Hauteur avec canopy 2.5 m
- Lame (IxL) 1.5 x 0.30 m
- Profondeur excavation 2.79 m
- Hauteur de déversement 3.38 m
- Hauteur d'attaque 4.69 m



• Rotation dans le gabarit- Zéro Déport

ACCESSOIRES

- Attache **MBI réversible**
- Godet tranchée 0.30/0.40 m
- Godet curage 1.20 m
- Godet terrassement 0.70 m

- Brise roche hydraulique MONTABAERT
- Tarières hydrauliques RABAUD

Ø 100/200/300/400 mm

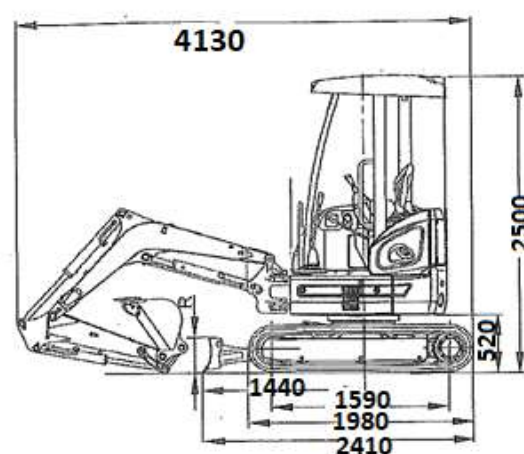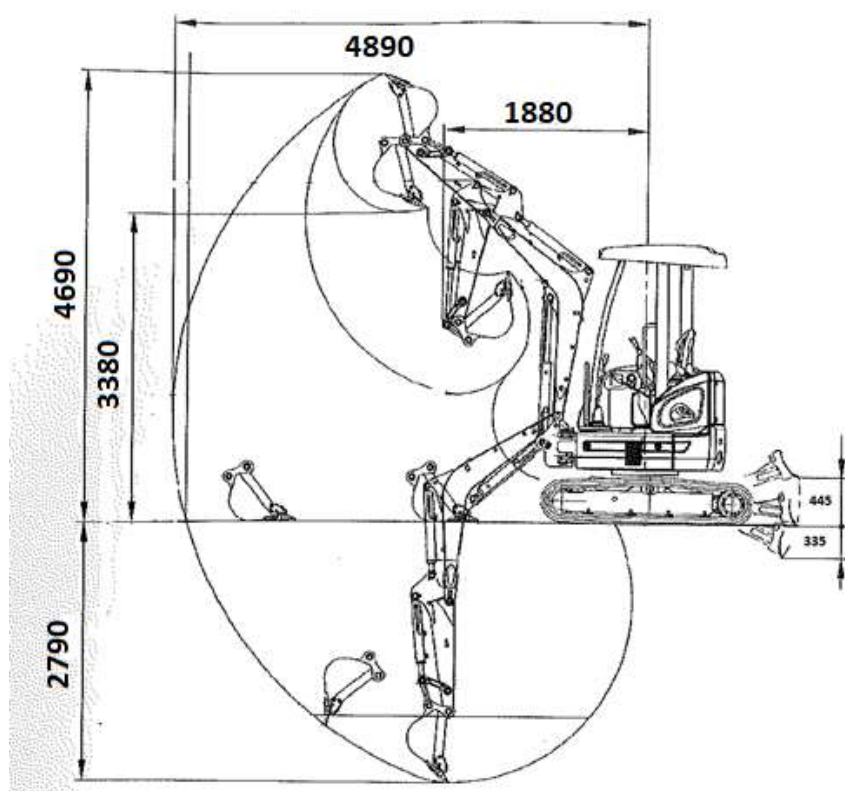

CASE
CONSTRUCTION



Mini Pelle

SV26






CARACTERISTIQUES

- Poids réel **2.675 Tonnes**
- Largeur machine **1.50 m**
- Hauteur machine **2.44 m**
- Lame (lxL) **1.5 x 0.28 m**
- Profondeur d'excavation **2.59 m**
- Hauteur de déversement **2.83 m**
- Hauteur d'attaque **3.99 m**

ACCESSOIRES

- Attache **MBI réversible**
- Godet tranchée **0.30/0.40 m**
- Godet curage **1.20 m**
- Godet Terrassement **0.70 m**
- Brise roche hydraulique MONTABAERT
- Tarières hydrauliques
Ø 100/200/300/400 mm

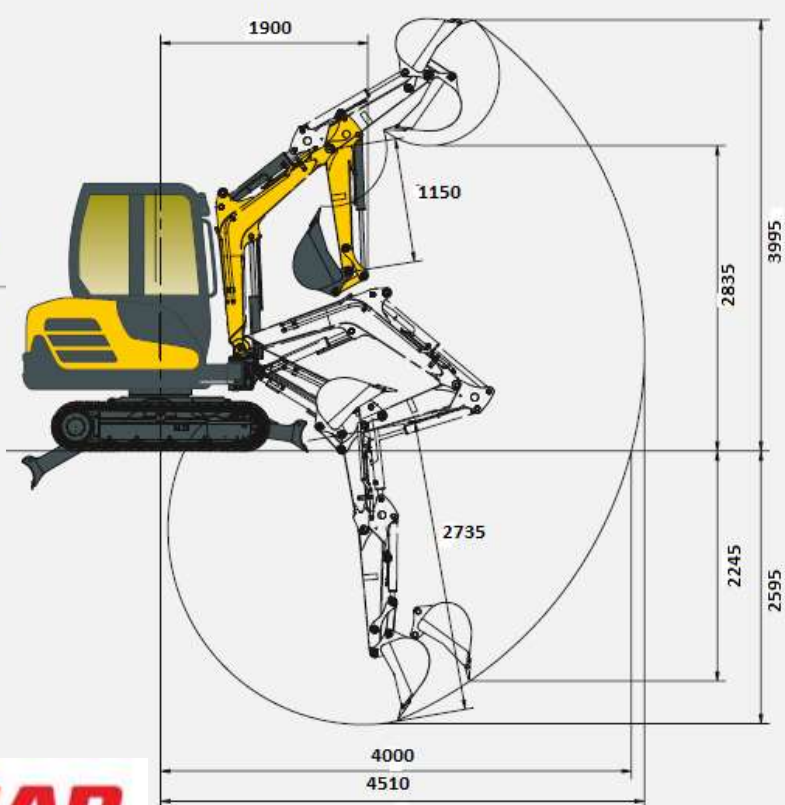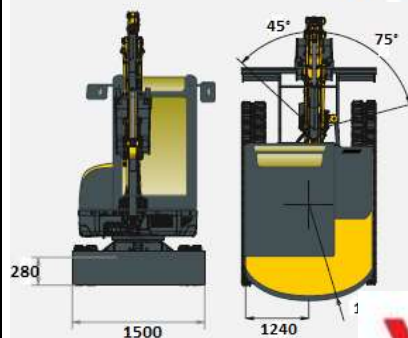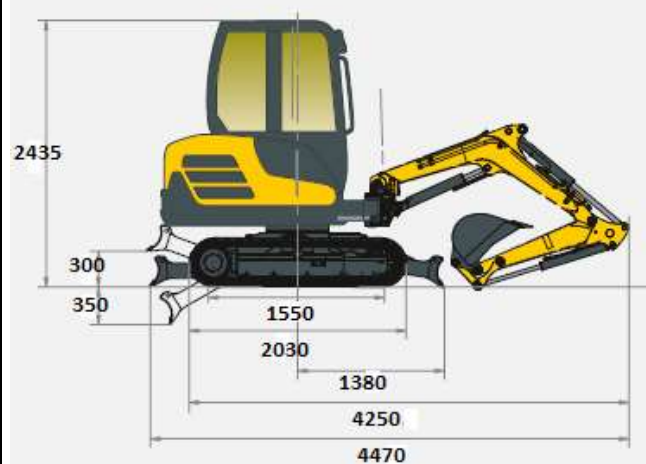

YANMAR



Mini Pelle

VIO 25

*** LE PLUS : LE BALANCIER LONG ***





CARACTERISTIQUES

- Poids Réel **2.74 Tonnes**
- Largeur machine **1.45 m**
- Hauteur avec Canopy **2.53 m**
- Lame (LxH) **1.50 x 0.28 m**
- Profondeur excavation – lame levée **2.73 m**
- Hauteur de déversement **2.99 m**
- Hauteur d'attaque **4.14 m**

• Rotation dans le gabarit- Zéro Déport

ACCESSOIRES

- Attache **MBI réversible**
- Godet tranchée **0.30/0.40 m**
- Godet curage **1.20 m**
- Godet terrassement **0.70 m**
- Tarières hydrauliques RABAUD
 $\varnothing$ **100/200/300/400 mm**
- Pas de BRH car le balancier est long.

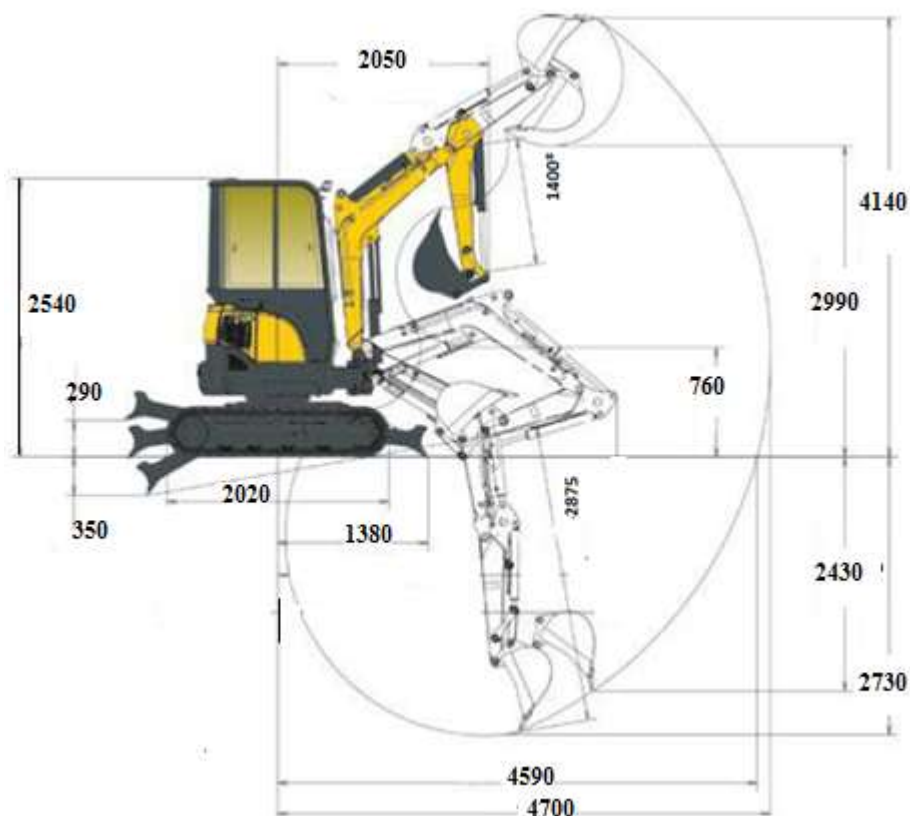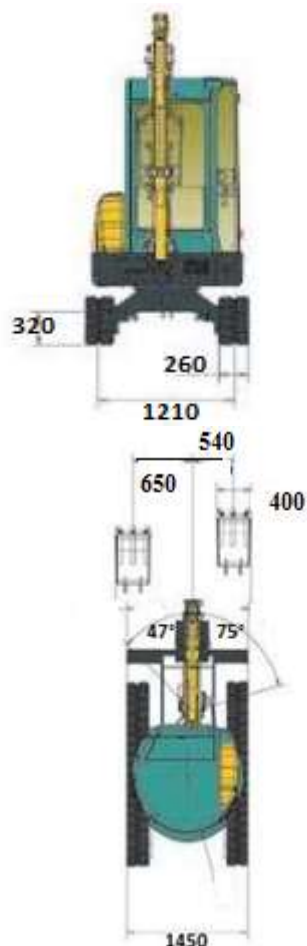

YANMAR



Mini Pelle

VIO 27



*** LE PLUS : LE BALANCIER LONG ***



CARACTERISTIQUES

- Poids réel **2.74 Tonnes**
- Largeur machine **1.50 m**
- Hauteur machine **2.53 m**
- Lame (lxL) **1.50 X 0.30 m**
- Profondeur d'excavation – lame levée **2.74 m**
- Profondeur d'excavation – lame levée **2.94 m**
- Hauteur de déversement **2.99 m**
- Hauteur d'attaque **4.14 m**

• Rotation dans le gabarit- Zéro Déport

ACCESSOIRE

- Attache **MBI réversible**
- Godet tranchée **1.20 m**
- Godet curage **0.30/0.40 m**
- Godet Terrassement **0.70 m**
- Pas de Brise roche
- Tarières hydrauliques
Ø 100/200/300/400 mm

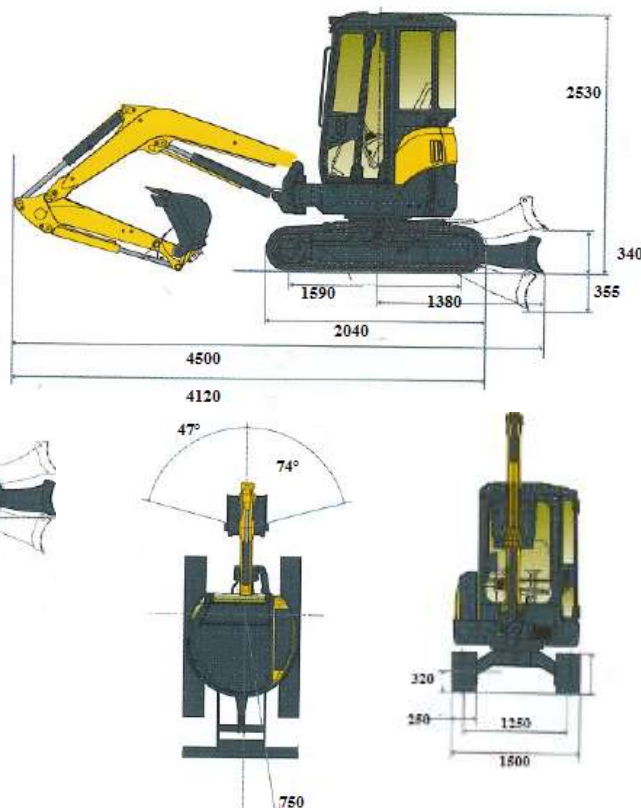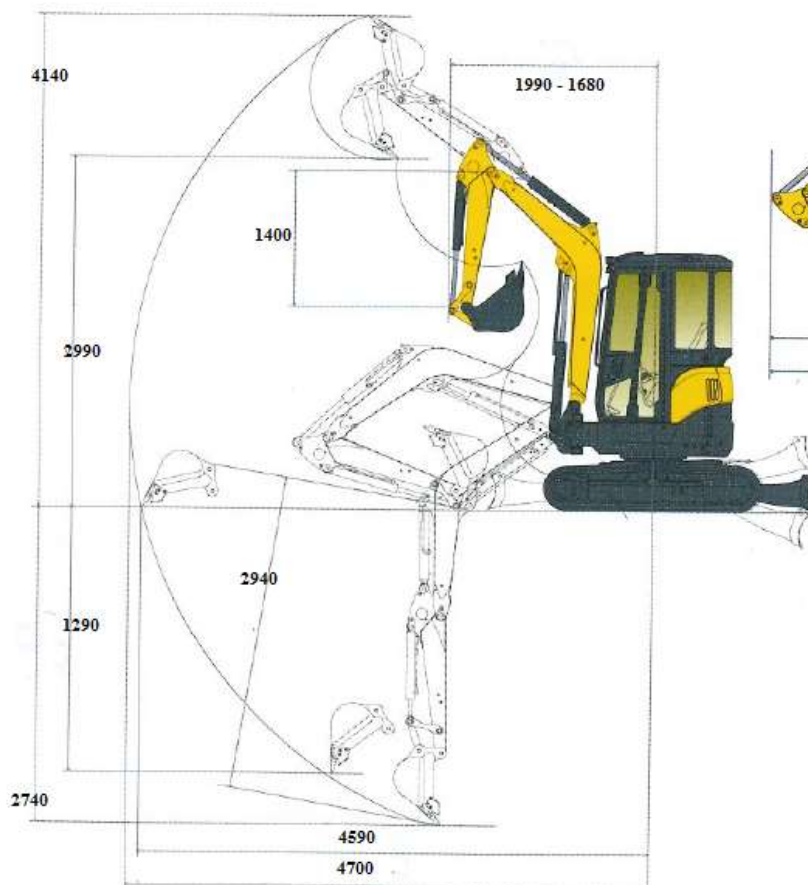

YANMAR



Enfonce pieux

* sur TOUTES les mini pelles 2.5T *



= EXCLUSIVEMENT : Utilisation pour les travaux de pose de clôtures et/ou enfonce les pieux bois ou acier.

SES CARACTERISTIQUES :

• Poids	160 kg
• Diamètre de la cloche	150 mm
• Pression	180 Bar
• Percussion du marteau	950 coups/minutes
• Puissance de la cloche	230 joules/coup
• Capacité maxi pieux	250 mm
• Capacité minimum pieux	70 mm



Vue face à la mini pelle

Vérin de traction

Marteau

Châssis

Cloche



Vue de la cabine





Mini Pelle

VIO 33




CARACTERISTIQUES

- Poids Réel **3.27 Tonnes**
- Largeur machine **1.55 m**
- Hauteur avec cabine **2.46 m**
- Lame (LxH) **1.55 x 0.33 m**
- Profondeur excavation **2.95 m**
- Hauteur de déversement **3.16 m**
- Hauteur d'attaque **4.55 m**

• Rotation dans le gabarit- Zéro Déport

ACCESSOIRES

- Attache **MBI réversible**
- Godet tranchée **0.30/0.40 m**
- Godet curage **0.70 m**
- Godet terrassement **1.20 m**
- Brise-roche hydraulique SC22

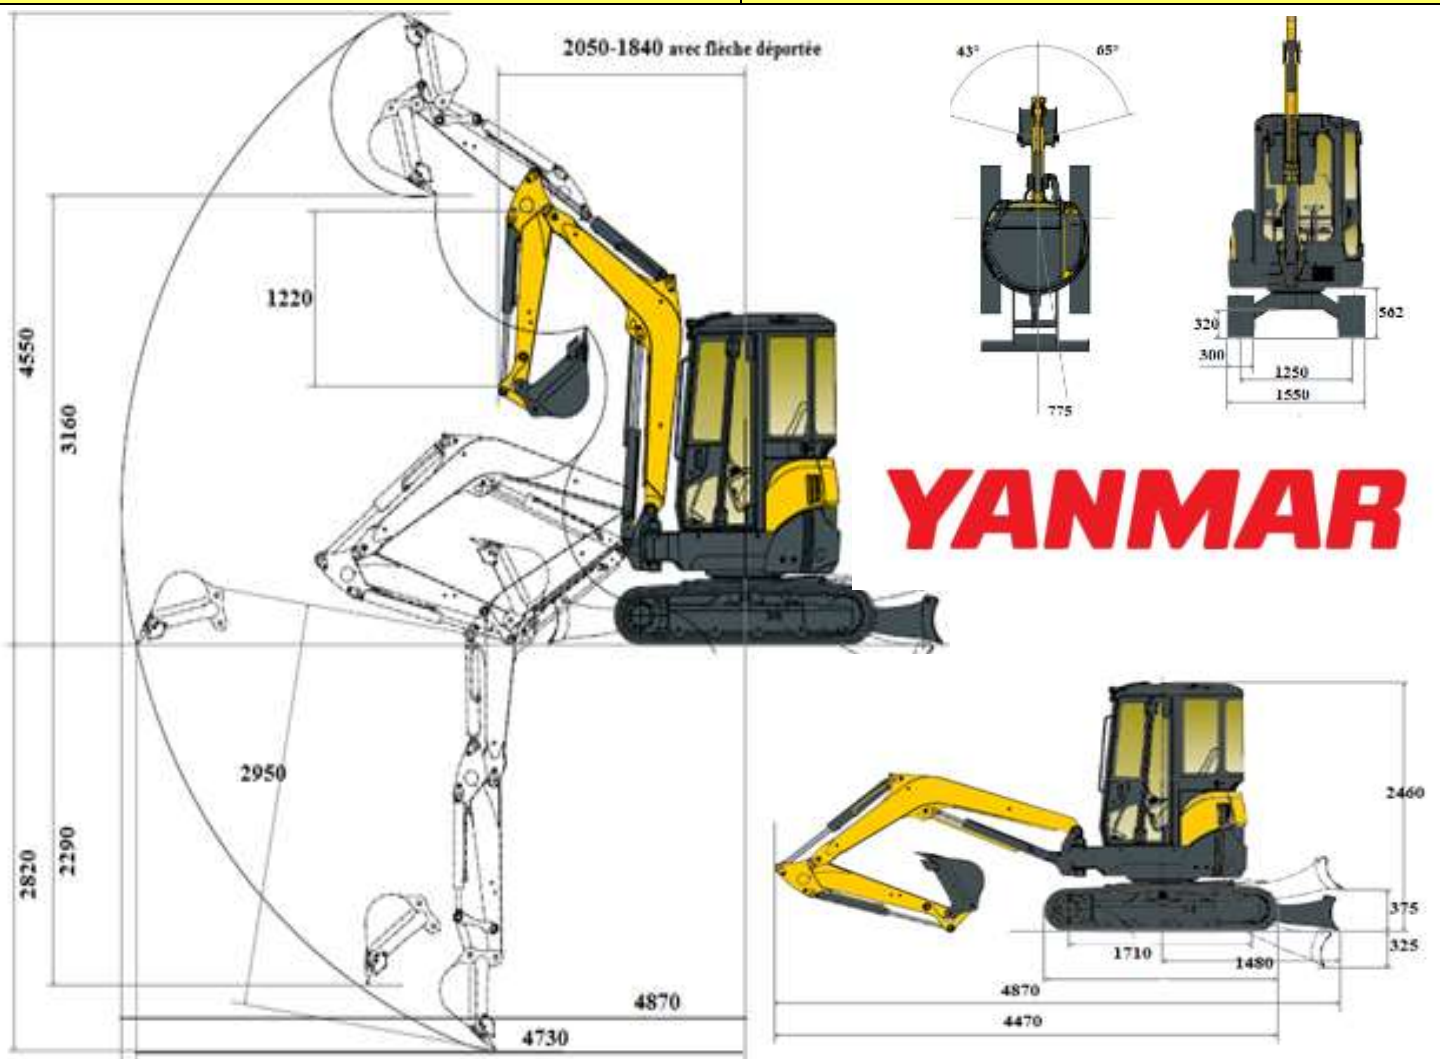



Mini Pelle

AMX50





CARACTERISTIQUES

- Poids Réel **4.8 Tonnes**
- Largeur de la machine **1.90m**
- Hauteur avec cabine **2.57m**
- Lame (lxL) **1.90 x 0.38 m**
- Profondeur d'excavation **3.30m**
- Hauteur de chargement **3.92m**
- Hauteur d'attaque **5.26m**

• **Rotation dans le gabarit- Zéro Déport**

ACCESSOIRES

- Attache **MBI**
- Godet tranchée **0.30/0.50 m**
- Godet curage **1m40**
- Godet terrassement **0.80 m**

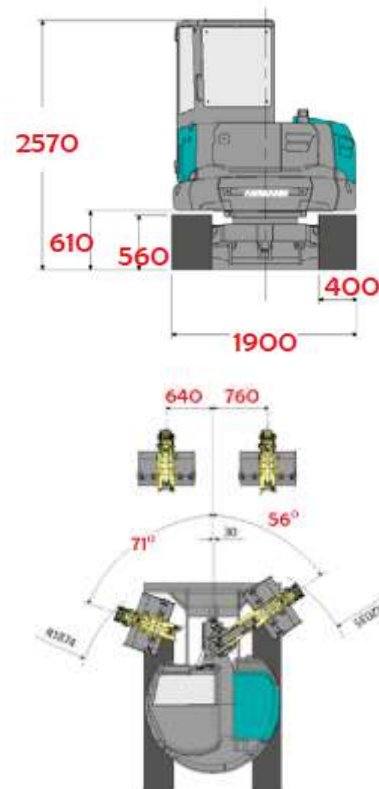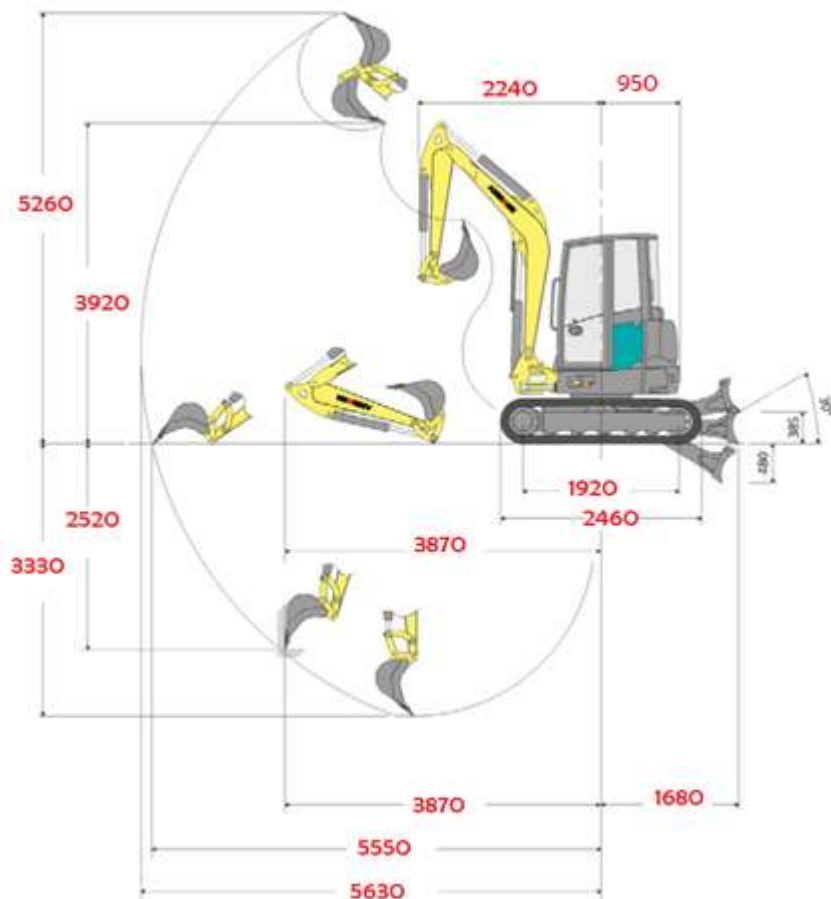

AMMANN



Mini Pelle

VIO 50-6

*** BALANCIER LONG ***




CARACTERISTIQUES

- Poids Réel **4.855 Tonnes**
- Largeur de la machine **1.94 m**
- Hauteur avec cabine **2.54 m**
- Lame (lxL) **1.97 x 0.40 m**
- Profondeur d'excavation **3.61 m**
- Hauteur de chargement **4 m**
- Hauteur d'attaque **5.65 m**

• Rotation dans le gabarit- Zéro Déport

ACCESSOIRES

- Attache **MBI**
- Godet tranchée **0.30/0.40 m**
- Godet curage **1.40 m**
- Godet terrassement **0.80 m**
- Brise Roche hydraulique MONTABAERT

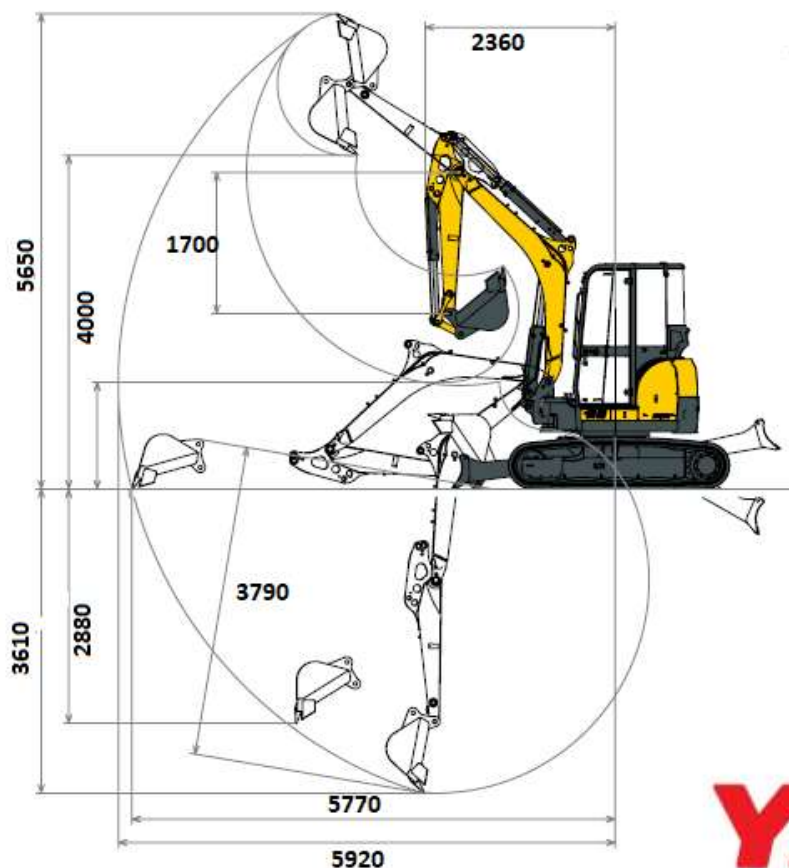

YANMAR



Mini Pelle

VIO 80




CARACTERISTIQUES

- Poids Réel **8.07 Tonnes**
- Largeur machine **2.27 m**
- Hauteur avec cabine **2.71 m**
- Lame (IxL) **2.26 x 0.45 m**
- Profondeur d'excavation **4.13 m**
- Hauteur de déversement **4.70 m**
- Hauteur d'attaque **6.81 m**

• Rotation dans le gabarit

ACCESSOIRES

- Attache **MBI réversible**
- Godet tranchée **0.40 m**
- Godet curage **1.60 m**
- Godet Curage **inclinable 2 x 45°** **1.60 m**
- Godet terrassement **0.90 m**
- Brise roche hydraulique MONTABAERT
- Tarières Hydrauliques RABAUD (TRH 851)
Ø 400 /600
- Grappin de manutention

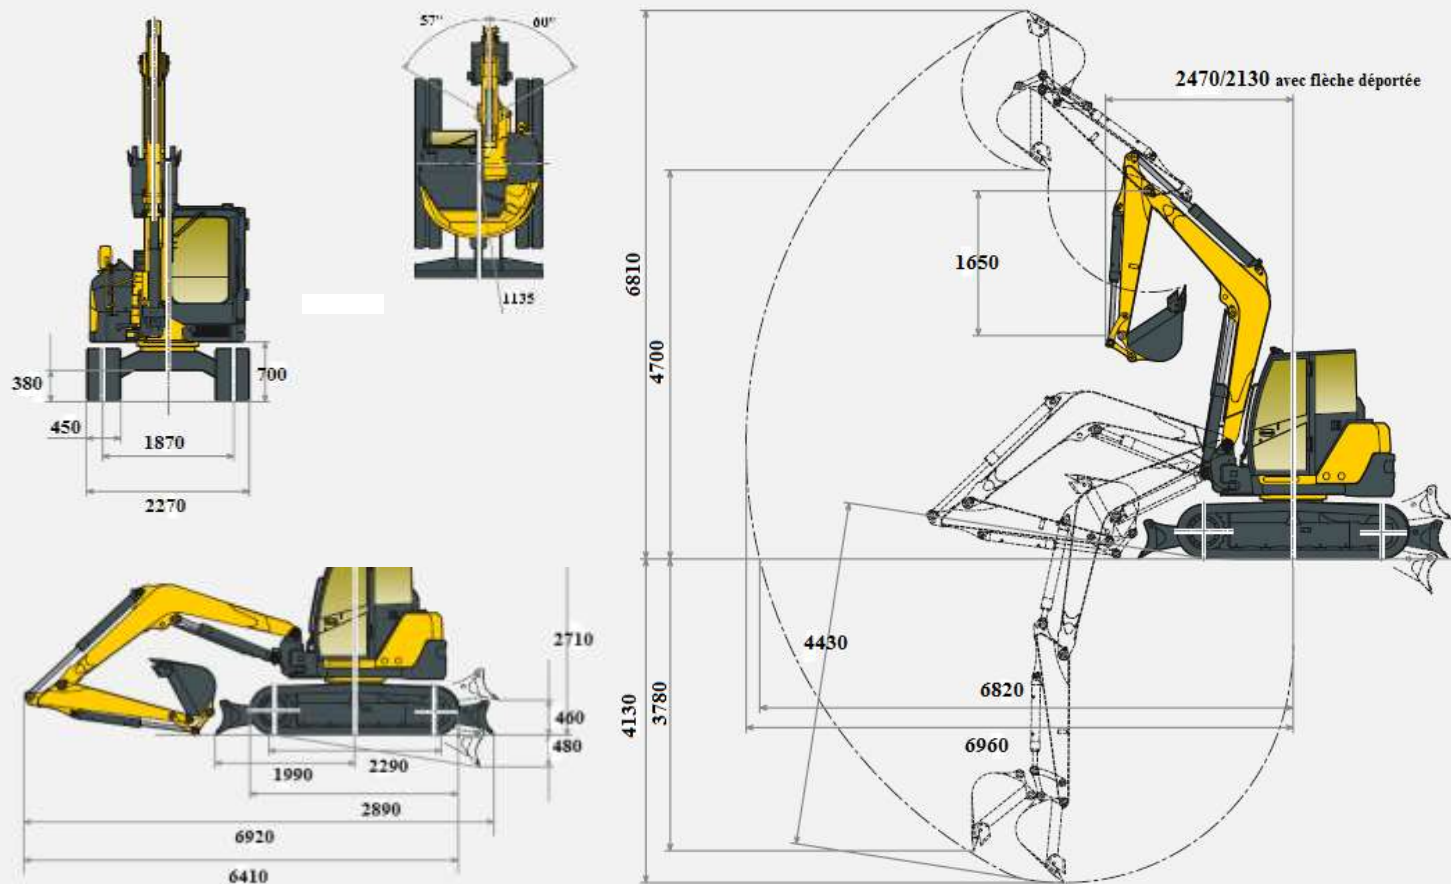

YANMAR



Mini Pelle

AMX 85




CARACTERISTIQUES

- Poids Réel **9.3 Tonnes**
- Largeur machine **2.32 m**
- Hauteur avec cabine **2.56 m**
- lame (IxL) **2.32 x 0.45 m**
- Profondeur d'excavation **4.57 m**
- Hauteur de déversement **4.66 m**
- Hauteur d'attaque **6.55m**

• Rotation dans le gabarit

ACCESSOIRES

- Attache **MBI hydraulique réversible**
- Godet tranchée **0.30/0.40 m**
- Godet curage **inclinable 1.60 m**
- Godet terrassement **0.90 m**
- Tarières Hydrauliques RABAUD (TRH 851)
Ø 400 /600
- Grappin de manutention

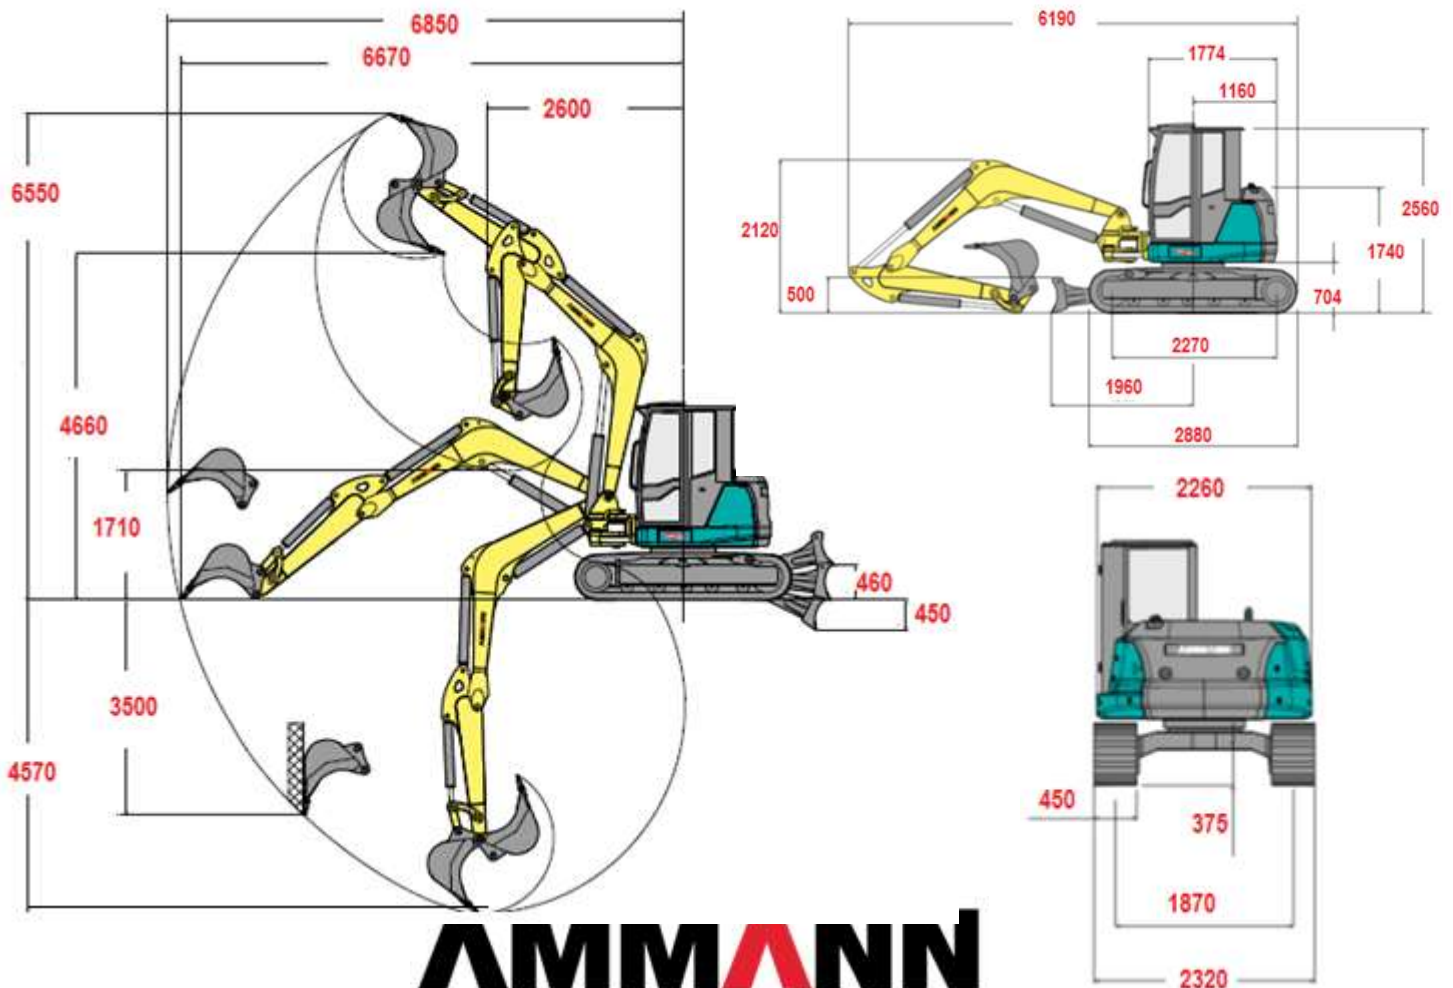

AMMANN



Broyeur Forestier

* Sur nos 2 mini pelles 8T *



- = permet de débroussailler, nettoyer, entretenir la végétation sur sol plat ou en pente.
- = de broyer des arbustes de diamètre de 5cm.
- = de créer des chemins coupe-feux.

SES CARACTERISTIQUES :

• Longueur broyeur	1.37 m
• Largeur broyeur	0.87 m
• Hauteur broyeur	0.85 m
• Poids	470 kg
• Largeur de travail	1.20 m

Platine 8 trous pour l'attaches

Bras auto nivelant

Châssi

Rideau de chaîne.

Marteaux mobiles

Rotor Hélicoïdal

Rouleau palpeur



Rabaud




ACCESSOIRES

Pelle 8T

BRISE ROCHE MONTABERT « SC28 »:

- Poids 275 kg
- Pression 120 Bar

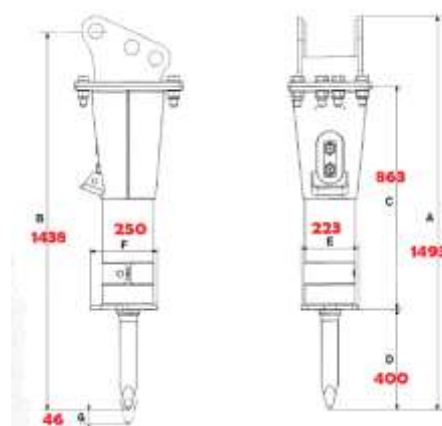

TARIERE HYDRAULIQUE « TRH 701 » avec s $\varnothing 400/60$

- Poids (sans vrille) 180 kg
- Vitesse de rotation 20 tr/min




→ Possibilité de mettre une rallonge de 1m ou 2m.

PINCE DE TRI « PG 450 »:

= idéale pour vos travaux de démolition et de triage.

- Poids 570 kg
- Force 3T
- Pression d'exercice 350 bar
- Capacité 290 L

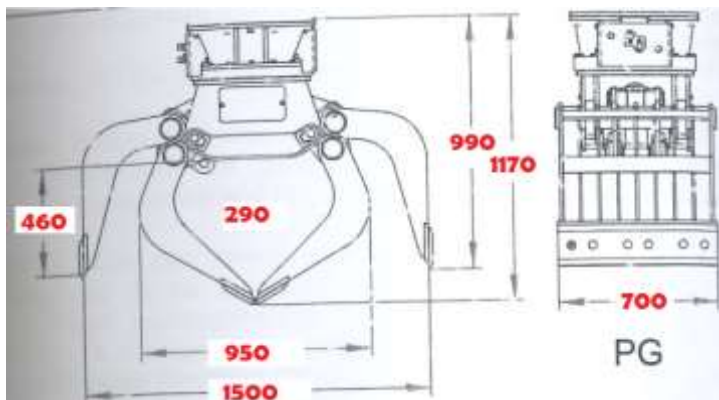

→ **Rotation à 360°**

→ Densité moyenne de prise: Bois 0.85 Kg/L – Matériaux démolis 1.6 Kg/L – Matériaux rocheux/gravier 1.8 Kg/L



Pelles à roues

WX 95

* Bras télé- réglable / Triple articulations





CARACTERISTIQUES

- Poids réel **10 Tonnes**
- Largeur machine **2.20 m**
- Hauteur **3.03 m**
- Lame (lxL) **2.27 x 0.40 m**
- Profondeur d'excavation **3.95 m**
- Hauteur de déversement **6.14 m**
- Hauteur d'attaque **8.07 m**

ACCESSOIRES

- Attache **GOET**
- Godet tranchée **0.40/0.60 m**
- Godet curage **1.50 m**
- Godet terrassement **0.90 m**
- Godet trapèze

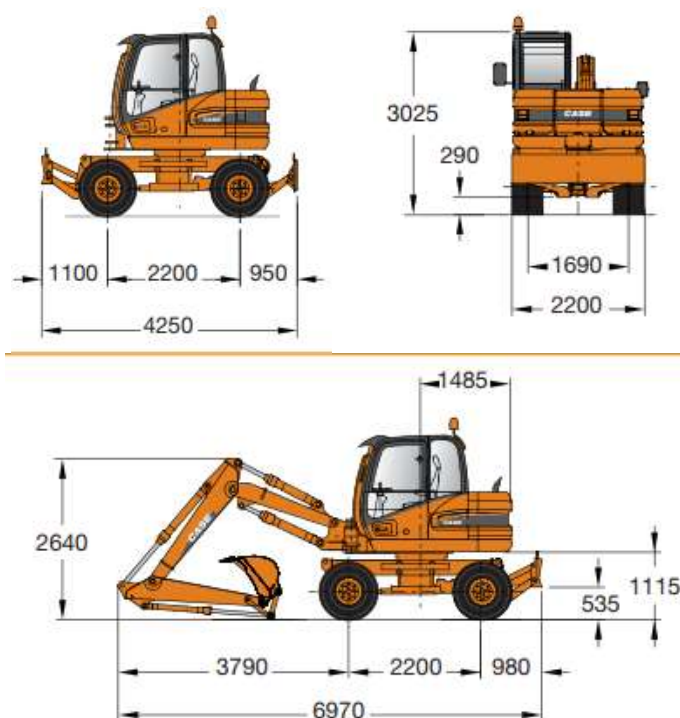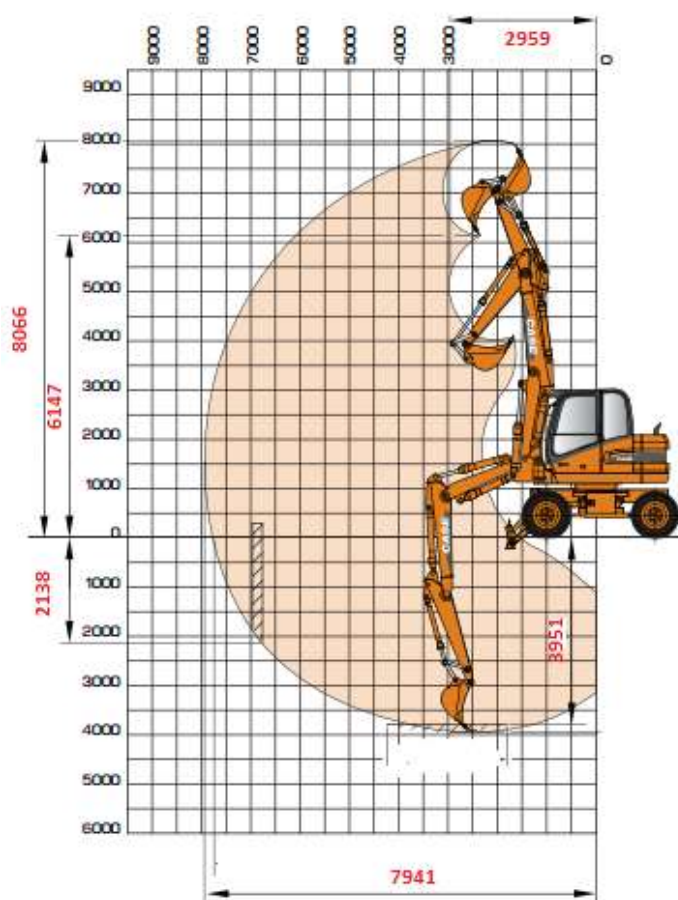

CASE
CONSTRUCTION



Pelle à chenilles

ZX 135

*** Pelle à rayon court ***






CARACTERISTIQUES

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • Poids réel | 15 Tonnes |
| • Largeur machine | 2.49 m |
| • Hauteur | 2.79 m |
| • Lame | 2.49 x 0.6 m |
| • Profondeur d'excavation | 5.49 m |
| • Hauteur de déversement | 6.83 m |
| • Hauteur d'attaque | 9.29 m |

ACCESSOIRES

- Attache hydraulique
- Godet tranchée 0.40 m
- Godet curage orientable 1.50 m
- Godet terrassement 0.90 m
- Godet Trapèze
- Pince de tri MBI **rotation 360°**
- Brise roche hydraulique SANDVICK

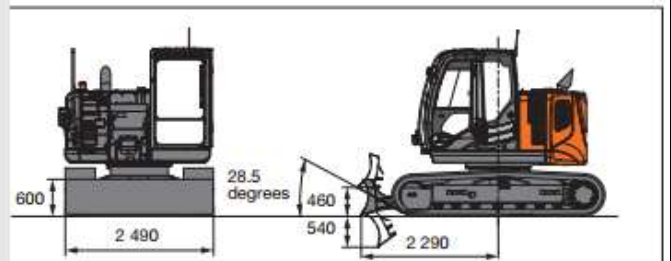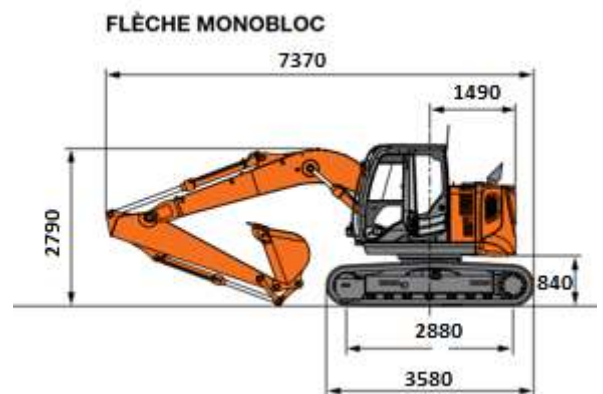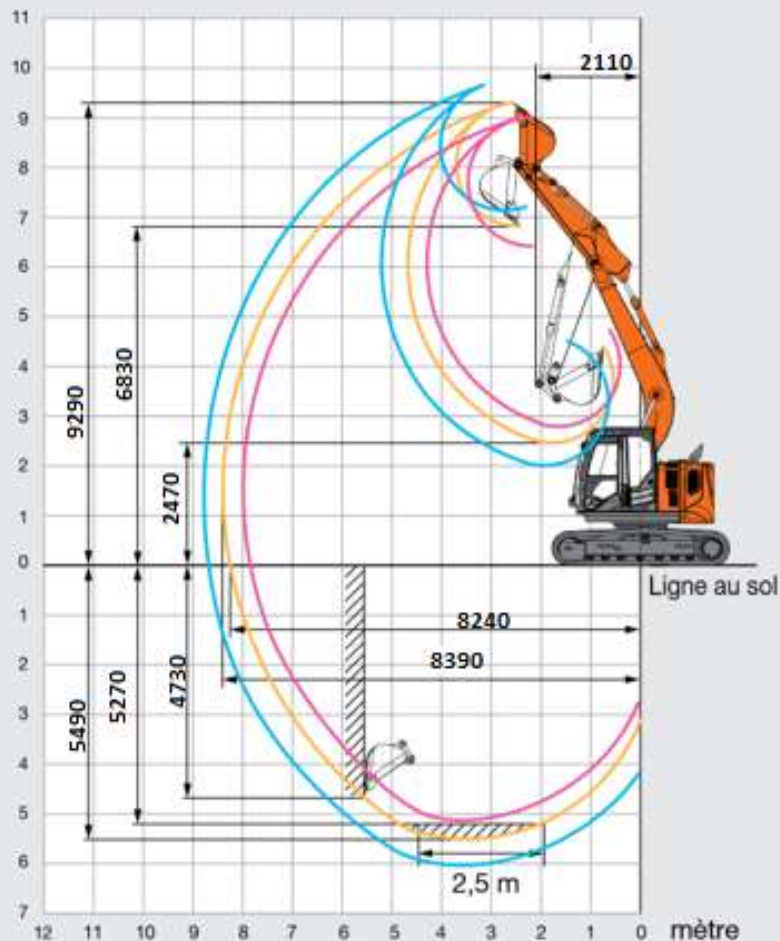

HITACHI



Pelle à chenilles

ZX 160

* Pelle sur chenilles FER *





CARACTERISTIQUES

• Poids réel	17 Tonnes
• Largeur machine	2.49 m
• Longueur	8.64 m
• Hauteur	2.95 m
• Profondeur d'excavation	5.98 m
• Hauteur de déversement	6.17 m
• Hauteur d'attaque	8.88 m

ACCESSOIRES

• Attache hydraulique	MBI
• Godet tranchée	0.45m
• Godet terrassement	1.20 m
• Godet curage inclinable	1.80 m
• Brise roche hydraulique RAMMER	
★ Autres accessoires associés, n'hésitez pas à nous les demander.	

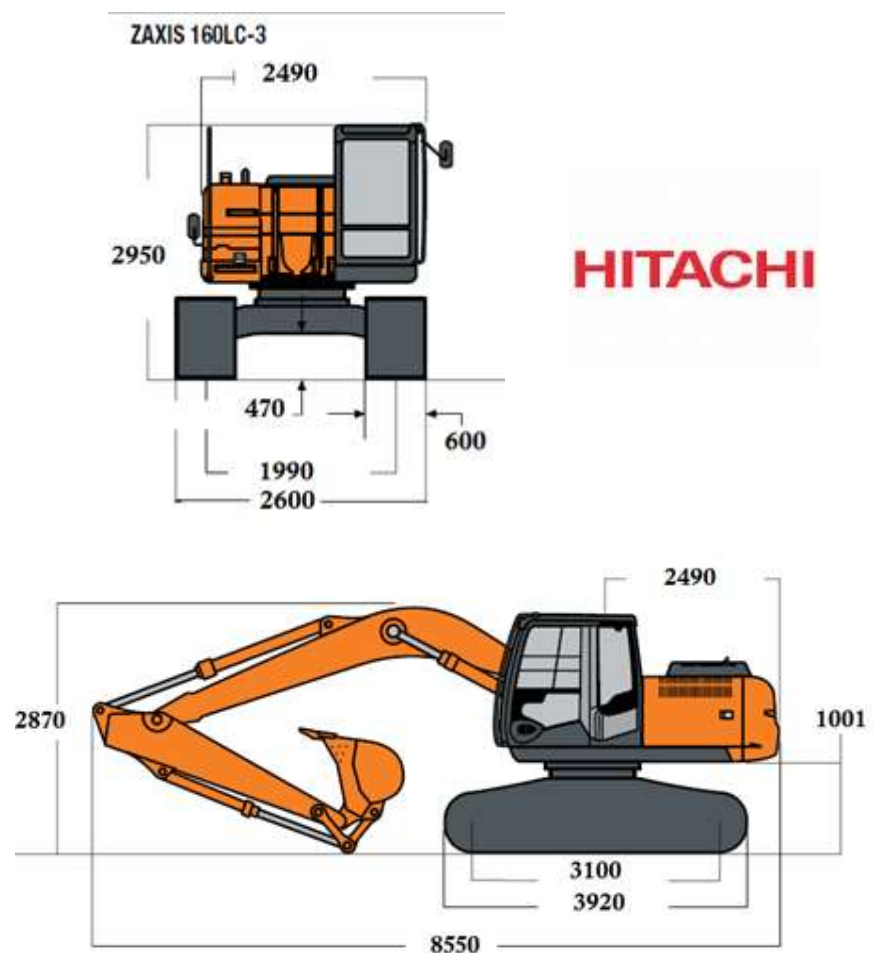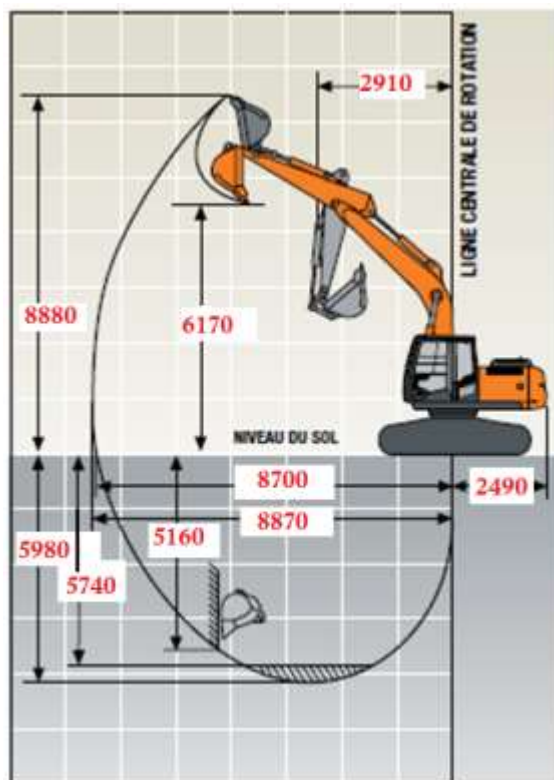



ACCESSOIRES


Des Pelles HITACHI

ZX 135 / ZX 160

GODET CONCASSEUR « BF70 » :


= Utilisé pour le concassage et la réduction de volume de gravats de démolition.

- Poids 2250 kg
- Longueur du godet 2.17 m
- Largeur 1.10 m
- Hauteur 1.24 m
- *Grain de compactage : réglage possible afin d'obtenir du 20,40,60,80.*

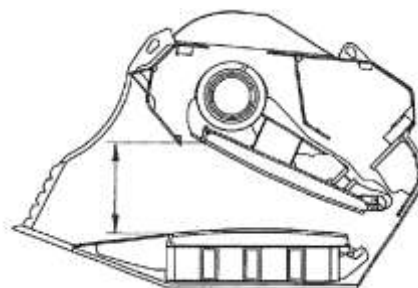

BRISE ROCHE « Rammer 999 » :

- Poids 415 Kg
- Largeur 0.40 m
- Hauteur 1.66 m
- Pression 100/140 Bar
- Puissance d'entrée 32.5 KW

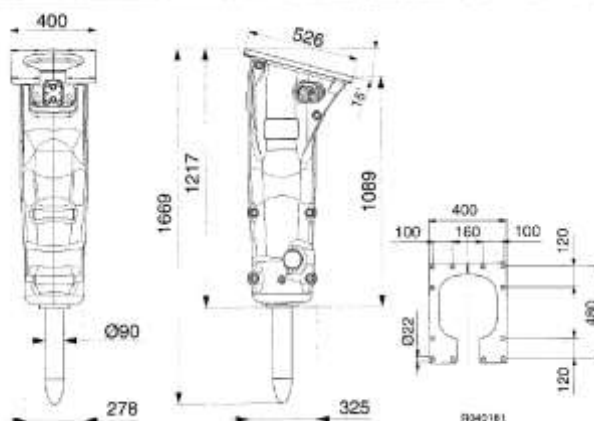

PINCE DE DEMOLITION « SGR 850M-00 »:


= idéale pour vos travaux de démolition et de triage.

- Poids 775 Kg
- Force 4 T
- Pression d'exercice 300/320 Bar
- Capacité 400 L

→ **Rotation à 360°**

→ **Grande productivité et résistance mécanique exceptionnelle.**

→ **Densité moyenne de prise:** Bois 0.85 Kg/L – Matériaux démolis 1.6 Kg/L - Matériaux rocheux/gravier 1.8 Kg/L

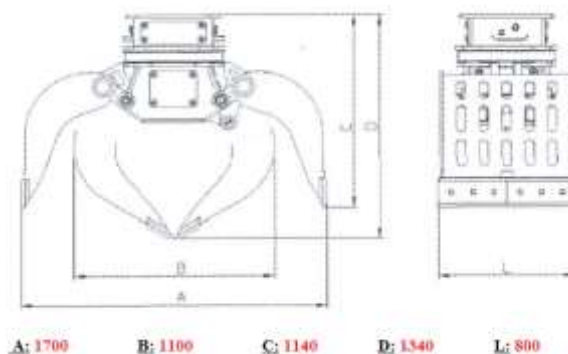



ACCESSOIRES

Tarière hydraulique TRH 1225

Tarière hydraulique pour pelle de 15T et plus
SES VRILLES RENFORCEES de Ø 400/600/800/1000/1200.



Ø 1200 mm



Ø 1000 mm

- ➔ **FACILITE de montage** grâce à sa fixation carré.
- ➔ Vrille à spires renforcées = **MEILLEURE EXTRACTION.**
- ➔ Possibilité de mettre une rallonge de 1m ou 2m.



Ø 800 / 600 / 400